



Tekniske spesifikasjoner

Spenning/strøm	230 V / 10 A
Effekt	1600 W *
Standby-forbruk	10 W
Innhold	3 liter
Høyde inkl. slanger	54,7 cm
Bruk av vinkelsett	52 cm ved bruk av vinkelsett
Minimum vanntrykk	2 bar
Maksimum vanntrykk	6 bar
Maksimum arbeidstrykk	8 bar
Energimerke	**
Oppvarmingstid (ved tømt beholder for kokende vann)	15 min.
Sikring	Maksimal temperatur Overtrykksventil 8 bar
Vannfilter	HiTAC® aktivt kullfilter

* Gjennomsnittlig verdi.


** PRO3-beholderen leverer kun kokende vann. EU har ikke utarbeidet retningslinjer for energimerking av kokende vannbeholdere varmtvannsfunksjon. PRO-beholderne benytter imidlertid samme isoleringsteknologi som COMBI-beholderne og bruker kun 10 watt på standby. De er derfor like energieffektive som COMBI-beholderne, men det er ikke mulig å få en energimerking av disse beholderne.

PRO3

3 liter kokende vann.

Nok til en alminnelig husstand.

Når du har tømt beholderen, har du kokende vann klart igjen etter 15 minutter. PRO3-beholderen skal bare kobles til vann og en jordet stikkontakt (230V). Beholderen kan stå i kjøkkenskapet, henges på veggen eller være i en kjøkkeninnredning med skuffer. Merk at beholderen må monteres stående.

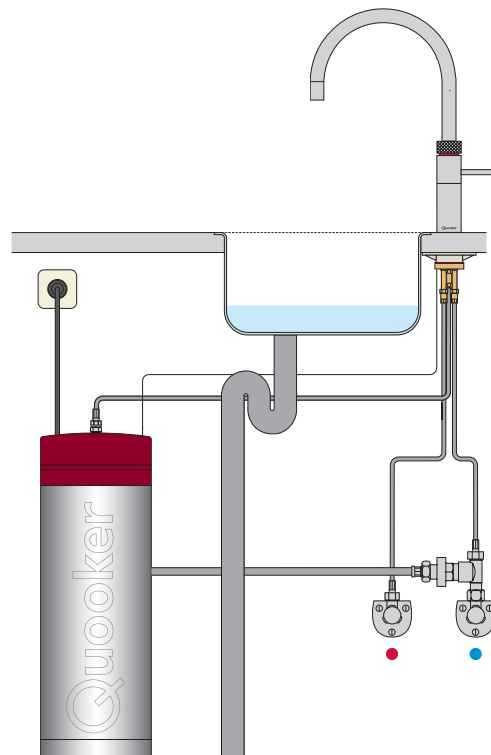

Tilbehør



Forlengerslange

Med en forlengerslange kan du plassere beholderen med kokende vann lenger borte fra kranen. Forlengerslangen finnes i flere lengder: 30/60/100/150 cm. Det medfølger også forlenger til minijack.



Energifordeler

Forhindrer overbelastning hvis du har flere elektriske apparater koblet til samme uttak eller sikringsgruppe (f.eks oppvaskmaskin).



Opphongsbrakett

Rustfritt stålbrakett for montering av PRO3-beholderen på vegg.

Vinkelsett for kokende vann

Quooker®