



EAN: 6414150102165
static.oras.com/2638FH

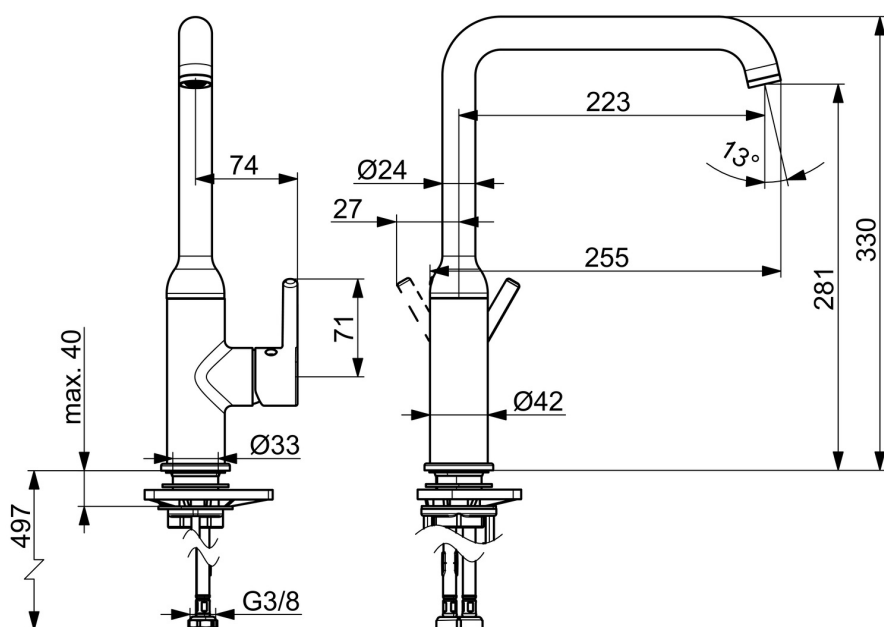

- Keuken
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- CASCADE® mousseur

- Eengreeps bediend, Pinhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- ø 30 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

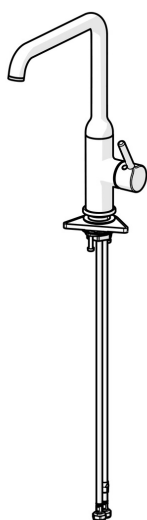

Technical data

Flow properties

Flow-rate at 300 kPa	0.17 l/s
Pressure loss with flow (0.2 l/s)	420 kPa

Technical properties

Hot water supply	max. +70°C
Working pressure	50 - 1000 kPa
Connection size	G3/8
Projection	255 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	brass
Spout swivel range	120°

Regulations


EN standard	EN 817
Noise class	I (ISO 3822)

Approvals and Declarations


KIWA SE	1607
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,38
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,68
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,46
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4018,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,04

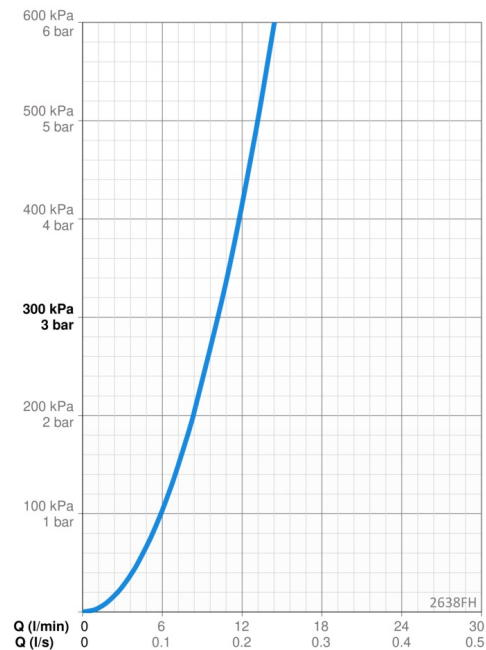

Spare parts

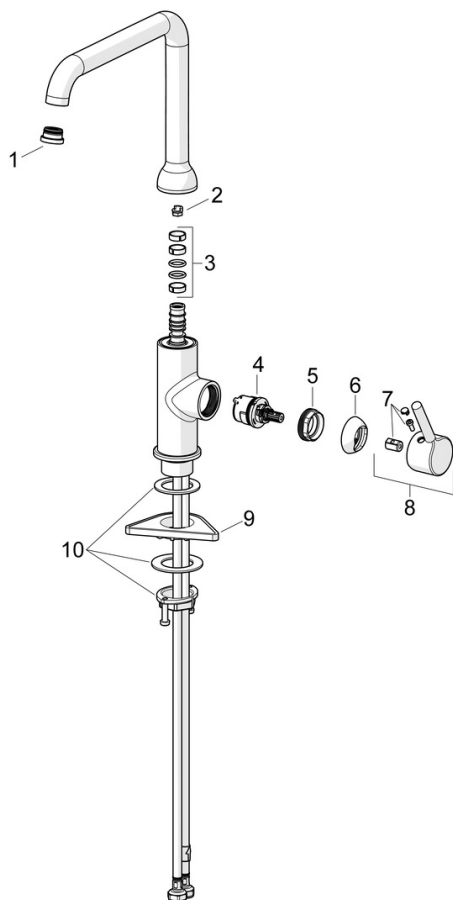

SP2638FH

	Name	Code
01	Mousseur en sleutel, Cascade SLC TJ V Chrom	1014808V
02	Begrenzer, 60°/0°	159667/10
02	Begrenzer, 60°/0°	159667V
02	Begrenzer, 120°	159670/10
03	Dichting uitloop	1001098V
04	Binnenwerk, 3.0	1014428V
05	Schroefring, M34x1.5, SW30	1012133V
06	Kap Chrom	1012132V
07	Sierdop Chrom	1012105V
08	Hendel Chrom	1001748V
09	Verstevigingsplaat, 100x60mm	158825
10	Bevestigingsset	602629V