

2638FHTZ-80 Oras Optima Style Hybrid Køkkenarmatur, 230/9 V, Bluetooth



EAN: 6414150105609
VVS: 705886417

static.oras.com/2638FHTZ-80



Oras Optima Style Køkkenarmatur med Bluetooth og børstet stål overfladebehandling er den perfekte tilføjelse til dit køkken. Med hybrid teknologi og stikprop transformer. Du kan nemt justere vandtemperaturen med ét greb og se varmt/koldt symboler, samt benytte armaturet berøringsfrit via sensoren. Den svingbare tud giver dig fleksibilitet, mens Bluetooth®-teknologi giver dig mulighed for at styre vandet fra din smartphone. DZR messing sikrer holdbarhed og pålidelighed. Oras Optima Style er den smarte og bæredygtige måde at opleve vand på.

- Køkken
- Hybrid, Stikprop transformer, Bluetooth®
- Bordmontret
- Børstet stål
- Svingtud
- Standard luftblander
- Étgreb, Pin greb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 30 mm keramisk eco indsats til mængde- og temperaturregulering
- Advanced PSD sensor, Impulsstyret magnetventil, Strømforsyning
- Fleksible tilslutningsslang
- DZR messing

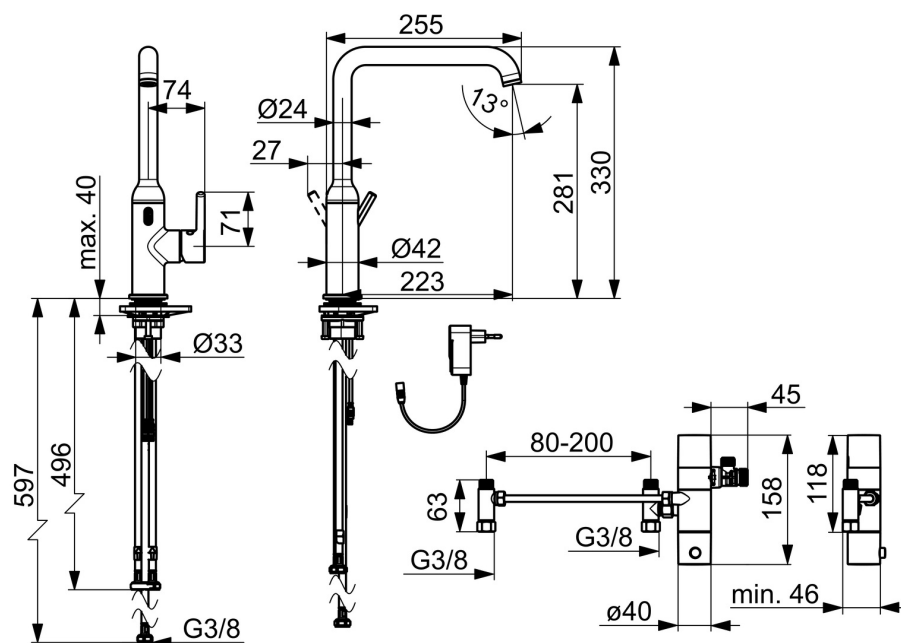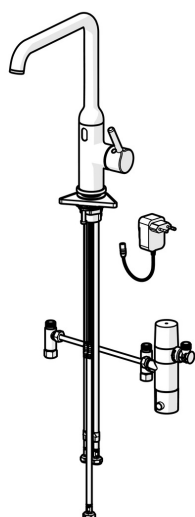



Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.18 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	375 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	255 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	brass
Spout swivel range	120°

Software indstillinger

Automatisk skylning	30 s (1-1800 s)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	10 s (1-1800s)

Elektroniske attributter

Elektrisk tilslutning	230 / 9 V
Bluetooth version	5.x (D060576)

Bestemmelser



EU Direktiv	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6- 3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55 / transformer IP 20

Godkendelser og Erklæringer


KIWA SE	1628
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07817

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	14,39
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,67
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	8,46
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	23,54
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,63
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2127,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,60
EPD module D (kg CO2 eq.)	-11,41

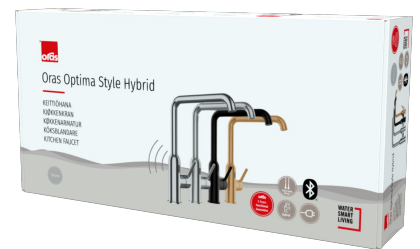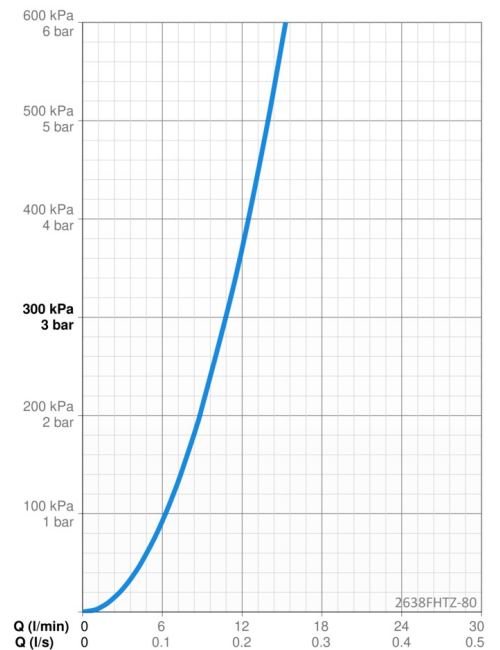

Reserve dele

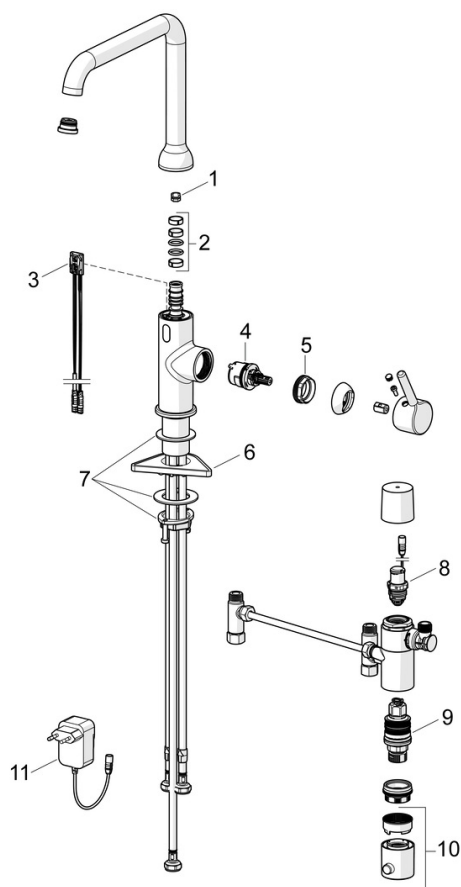

SP2638FHTZ-CLR

Navn	Kode	VVS
01 Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667/10	745131907
01 Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667V	745131909
01 Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
02 Pakningssæt til tud	1001098V	745131636
03 Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V	745131136
04 Komplet indmad, 3.0	1014428V	745131127
05 Møtrik, M34x1.5, SW30	1012133V	745131135
06 Plastplade til bspænding, 100x60mm	158825	745131904
07 Bspændingssæt	602629V	745131431
08 Pilotventil, 3 V	601884V-F	745131177
09 Termostatdel	178780V	745131812
10 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	602062V	745131554
11 Strømforsyning, 230/9 V, 550 mA	199550	704283783