


ONE-DRIVE-FOUR MULTI CONNECT

OUTDOOR

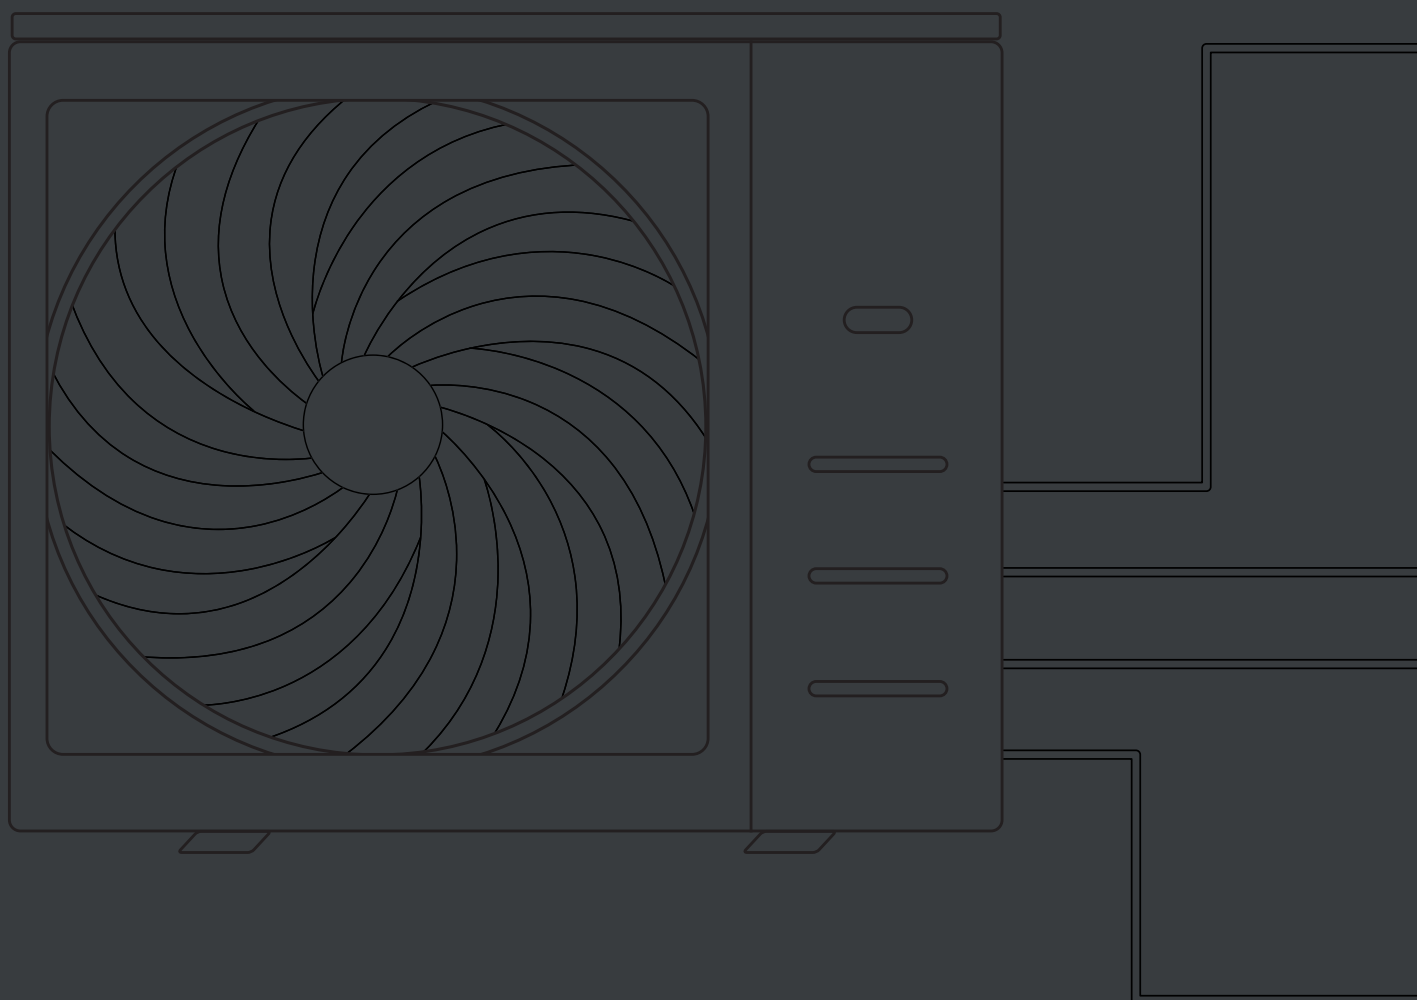

ONE-DRIVE-FOUR MULTI CONNECT

OUTDOOR

Denne udedel anvendes sammen med 4 indedele, som placeres i 4 forskellige rum og styres hver for sig. Hvilke indedele du kan kombinere udedelen med kommer an på den samlede kølekapacitet for indedele.



SPECIFIKATIONER	Wall-Split	Ceiling Cassette	ELL Front	ELL Solid
Varmeeffekt Nom. (min. - maks.) (kW)	10.55 (2.34 ~ 11.14)	10.55 (2.34 ~ 11.14)	10.55 (3.19 ~ 12.13)	10.55 (3.28 ~ 11.96)
Forsyningsspænding	220-240V ~ /50Hz/1P	220-240V ~ /50Hz/1P	220-240V ~ /50Hz/1P	220-240V ~ /50Hz/1P
SCOP/SEER	4.0/6.5	3.9/6.1	4.0/6.7	4.0/6.7
Energiklasse (varme/køling)	A+/A++	A/A++	A+/A++	A+/A++
Opvarmning fungerer ned til	-15	-15	-15	-15
Kølekapacitet Nom. (min. - maks.) (kW)	10.55 (2.05 ~ 10.55)	10.32 (2.05 ~ 10.55)	10.55 (2.87 ~ 12.98)	10.55 (3.08 ~ 11,2)
Ampere (varme) Maks.	18.2	18.2	16.63	17
Ampere (køling) Maks.	20.12	19.5	20.05	19
Strømforsbrug (varme) (W)	2880 (781-3978)	3200 (781-3978)	2843 (580-3795)	2844 (550-3850)
Strømforsbrug (køling) (W)	3517 (733-4396)	3520 (733-4396)	3266 (174-4566)	3266 (230-4285)
Kabel (forsyning)	3G 4.0 mm ²	3G 4.0 mm ²	3G 4.0 mm ²	3G 4.0 mm ²
Kabel (signal)	5G 1,5 mm ²	4G 1,5 mm ²	5G 1,5 mm ²	4G 1,5 mm ²
Temperaturinterval indendørs (køling/varme)	16 ~ 32°C / 0 ~ 30°C	16 ~ 32°C / 0 ~ 30°C	16 ~ 32°C / 0 ~ 30°C	16 ~ 32°C / 0 ~ 30°C
Temperaturinterval udendørs (køling/varme)	-15 ~ 50°C / -15 ~ 24°C	-15 ~ 50°C / -15 ~ 24°C	-15 ~ 50°C / -15 ~ 24°C	-15 ~ 50°C / -15 ~ 24°C
Kølemiddeltype	R32	R32	R32	R32
Kølemiddel mængde (over 30 m)	12 g/m	12 g/m	12 g/m	12 g/m
Rørdimension (væske)	4 x 1/4" (6,35 mm)	4 x 1/4" (6,35 mm)	4 x 1/4" (6,35 mm)	4 x 1/4" (6,35 mm)
Rørdimension (gas)	3x3/8" (9,52mm)+1x1/2" (12,7mm)	3x3/8" (9,52mm)+1x1/2" (12,7mm)	3x3/8" (9,52mm)+1x1/2" (12,7mm)	3x3/8" (9,52mm)+1x1/2" (12,7mm)
Maks. rør længde total (m)	80	80	80	80
Maks. højdeforskel ude/inde (m)	15	15	15	15
Luftvolumen (L/M/H m ³ /time)	416/309/230	500/460/400	700/515/425	650/580/490
Pdesign (varme/køling) (kW)	9.2 / 10.5	8.4 / 10.3	8.5 / 10.5	8.2 / 10.5
Maks. rørlængde pr. indedel (m)	35	35	35	35
Maks. højdeforskel Indedele (m)	10	10	10	10

Dimensioner	(WxDxH)	946x410x810
Emballage	(WxDxH)	1090x500x885
Nettovægt / Bruttovægt	Kg	68.8/75.6