
JMV CABLES A/S
Skalstrupgaard 1
4621 Gadstrup
Telefon 4676 1414
info@jmvcables.dk
www.jmvcables.dk

JMV Safe Mica

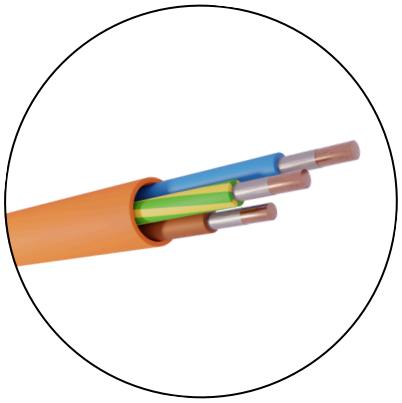

Anvendelse

JMV Safe er et halogenfrit brandsikkert (funktionssikkert) kabel, der anvendes i nød- og panikbelysning, samt varslingsanlæg og brandventilation. Yderkappen er UV-bestandig.
Tåler indmuring dog ikke vibreret beton.

Konstruktion

Leder: Kobber
Leder:
1-6 mm²: massiv kobber klasse 1.
10-25 mm²: fåtrådet kobber klasse 2.
Isolation: Halogenfri kompound
Kappe: Halogenfri kompound Grå/orange. UV-bestandig
Tryk: Type (dimension) med meterangivelse

Tekniske data

Prøvespænding: 3500 V/50Hz
Nominelspænding: 600/1000V
Driftstemperatur: Min. -25° Max. +90°
Maksimal tilladeligt træk: 50 N/mm²
Bøjningsradius: 10 x D

Standarder

JMV Safe Mica er testet og godkendt iht. nedenstående normer og standarder:

IEC 60331-1 /-2 / IEC 60332-1 / IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 /
IEC 60332-3-10 / IEC 60754-1/2 IEC 61034-2 / DIN 4102-12 / IEC 60331-21
Kablet er CE-mærket og REACH- & RoHS-certificeret

JMVCABLES A/S
Skalstrupgaard 1
4621 Gadstrup
Telefon 4676 1414
info@jmvcables.dk
www.jmvcables.dk

JMV Safe Mica

Varenummer	EAN NR	Antal tværsnit mm2	oplæg.	Udv. diameter	Vægt, kg/km	Farve
721202016-06	5710693012995	2x1,5	tr.500	8,4	100	Grå
721302015-09	5710693013007	2x1,5	tr.500	8,4	100	orange
721202026-06	5710693013015	2x2,5	tr.500	11,8	134	Grå
721303016-06	5710693013114	3G1,5	tr.500	8,8	106	Grå
721303015-09	5710693095430	3G1,5	tr.500	8,8	106	orange
721303025-09	5710693095454	3G2,5	tr.500	9,9	144	orange
721204026-06	5710693013138	4x2,5	tr.500	10,9	196	Grå
721305016-06	5710693013152	5G1,5	tr.500	10,7	171	Grå
721305015-09	5710693095447	5G1,5	tr.500	10,7	171	Orange
721305026-06	5710693013198	5G2,5	tr.500	12,2	244	Grå
721305025-09	5710693095461	5G2,5	tr.500	12,2	244	Orange
721305060-009	5710693030098	5G6	tr.500	14,2	424	Orange
721205026-06	5710693013039	5x2,5	tr.500	12,2	244	Grå
721307016-09	5710693013227	7G1,5	tr.500	11,5	209	Orange