
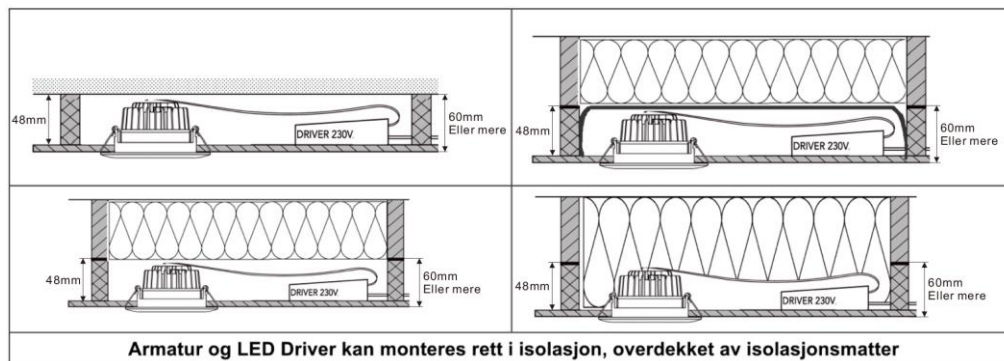


NorLum Cosmo



VIGTIGE OPLYSNINGER:



1. Læs denne vejledning grundigt før installation, og gem den til fremtidig reference.
2. Overhold instruktionerne til udstyret, som skal installeres af en professionel.
3. Sørg for, at spændingen er korrekt inden brug, og undgå at berøre varme- og vibrationskilder.
4. Lyskilden til dette armatur kan ikke udskiftes. Når lyskilden når slutningen af sin levetid, skal hele armaturet udskiftes.
5. Produktet er ikke egnet til brug i miljøer med olieforurening eller relaterede formål.
6. Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.
7. Kun til indendørs brug.

HOVEDPARAMETER:

Produkt	NorLum Cosmo
Mærkespænding	AC 220-240 V 50/60 Hz
LED watt	5,25 W
Systemeffekt	6,5 W
LED	Sunpu COB LED
LED-driver	Konstant strøm 350 mA
Farvetemperatur	2700K
Beskyttelse	Klasse II
Strålevinkel	60°
IP-vurdering	IP44
Driftstemperatur	-25 °C <ta <45 °C
Udskæring	Ø83-86 mm
Produktstørrelse	Ø100 mm x H42 mm


INSTALLATIONSVEJLEDNING:

1. Sluk altid for strømforsyningen inden installation.
2. Sørg for, at alle dele er klar, når du åbner kassen, og klargør det installationsværktøj, som belysningen kræver.
3. Skal installeres af kvalificerede elektrikere.
4. Hvis der er skader på huset eller glasdækslet, skal produktet anses som uegnet og må ikke anvendes.
5. Hvis dette armatur's eksterne fleksible kabel eller ledning er beskadiget, må det kun udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå farer.




INSTALLATION:


1. Udsækning til downlight.



Cut-out: Ø83-86mm



2. Slut netforsyningen til hurtigforbindelsesklemmen på LED-driveren. Indfør monteringsfjederklemmerne i loftudsækningen, og skub armaturet op i udsækningen. Sørg for, at det sidder sikkert.

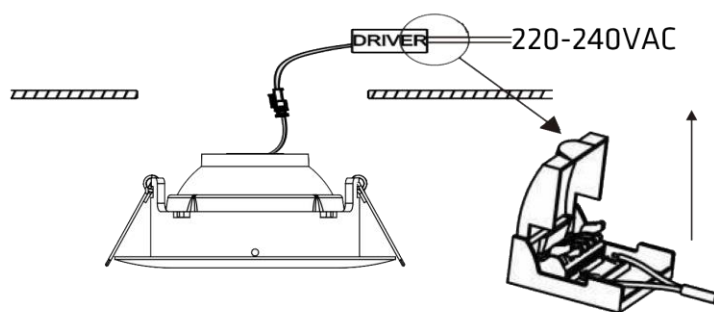

3. Tænd for strømforsyningen.

