





HIT M V søm dybel nylon/elforzinket med undersænket krave

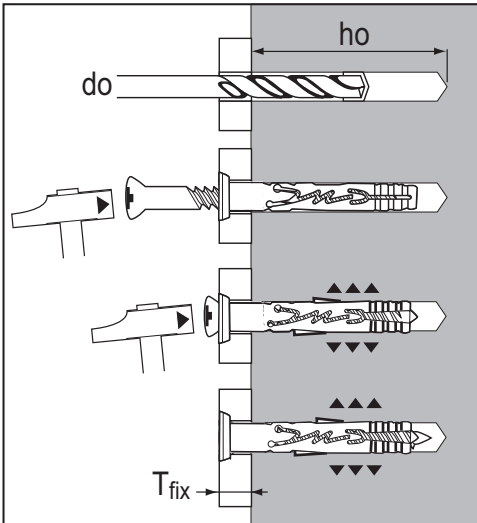

Anvendes f.eks. til fastgørelse af elartikler, trælister, isolation, stålprofiler etc.

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres																								
	Max. anbefalet belastning: Udtræks last v. min montage dybde  <table><tr><td>0,06 kN</td><td>0,06 kN</td><td>0,08 kN</td><td>0,08 kN</td></tr><tr><td>Ø6</td><td>Ø6</td><td>Ø8</td><td>Ø8</td></tr><tr><td>L ≤ 50 mm</td><td>L > 50 mm</td><td>L ≤ 90 mm</td><td>L > 90 mm</td></tr></table> Max. anbefalet belastning: Tvær last  <table><tr><td>0,06 kN</td><td>0,06 kN</td><td>0,15 kN</td><td>0,08 kN</td></tr><tr><td>Ø6</td><td>Ø6</td><td>Ø8</td><td>Ø8</td></tr><tr><td>L ≤ 50 mm</td><td>L > 50 mm</td><td>L ≤ 90 mm</td><td>L > 90 mm</td></tr></table>	0,06 kN	0,06 kN	0,08 kN	0,08 kN	Ø6	Ø6	Ø8	Ø8	L ≤ 50 mm	L > 50 mm	L ≤ 90 mm	L > 90 mm	0,06 kN	0,06 kN	0,15 kN	0,08 kN	Ø6	Ø6	Ø8	Ø8	L ≤ 50 mm	L > 50 mm	L ≤ 90 mm	L > 90 mm	
0,06 kN	0,06 kN	0,08 kN	0,08 kN																							
Ø6	Ø6	Ø8	Ø8																							
L ≤ 50 mm	L > 50 mm	L ≤ 90 mm	L > 90 mm																							
0,06 kN	0,06 kN	0,15 kN	0,08 kN																							
Ø6	Ø6	Ø8	Ø8																							
L ≤ 50 mm	L > 50 mm	L ≤ 90 mm	L > 90 mm																							

Anbefalet max. belastningsværdier: i letbeton min. 500kg/m³

(1 kN ~ 100 kg)

Dim.	Bor diameter do	Boreddybde mm ho*	Udtræk last N rec - kN	Tvær last V rec - kN
Ø6				
L ≤ 50	6	35	0,06	0,06
L > 50	6	35	0,06	0,06
Ø8				
L ≤ 90	8	40	0,08	0,15
L > 90	8	40	0,08	0,08

*) ho + emnetykkelse

Sortiment

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
050129	1277003	6 x 40/12	100
155929	1656086	6 x 40/12	250
050131	1277004	6 x 50/25	100
155930	1656088	6 x 50/25	250
050132	1277005	6 x 65/40	100
060095	1726510	8 x 60/30	50
155931	1656089	8 x 60/30	200
060096	1726511	8 x 90/60	50
060097	1726512	8 x 110/80	50
060098	1726513	8 x 130/100	50

6 x 40 / 12

