

Gumminipler / kombinipler

PURUS Gumminipler / Kombinipler

Niplerne anvendes som en elastisk tætning ved overgang fra en dimension til en anden, - uden risiko for lugt og lækage.

Markedets eneste gummi-/kombinippel sortiment som er godkendt for både liggende og stående montage.


De er tilmed godkendt til indbygning. EPDM-gummi i gumminiplerne og TPE i kombiniplerne er materiale man kan stole på.

Farve: sort. **Type-godkendt**


Gumminipler				
VVS nr.	EAN nr.	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Materiale
170221-032	7391543500687	43	32	EPDM
170221-033	7391543500694	45	32	EPDM
170221-035	7391543500700	50	32	EPDM
170221-037	7391543500717	70	32	EPDM
170221-040	7391543500724	43	40	EPDM
170221-042	7391543500731	45	40	EPDM
170221-044	7391543500748	50	40	EPDM
170221-048	7391543500786	83	40	EPDM
170221-055	7391543520816	70	50	EPDM
170221-073	7391543520555	73	50	EPDM
170221-057	7391543500830	83	50	EPDM
170221-058	7391543500847	96	50	EPDM
170221-059	7391543500854	100	50	EPDM
170221-072	7391543500861	83	75	EPDM
170221-074	7391543500878	96	75	EPDM
170221-075	7391543500885	100	75	EPDM
170221-076	7391543500892	105	75	EPDM
170221-078	7391543500908	123	75	EPDM
170221-086	7391543501257	105	90	EPDM
170221-092	7391543500915	123	110	EPDM
170221-150	7391543522580	150	110	TPE
170221-178	7391543522597	178	160	TPE

Med nedenstående 6 kombinipler får du 22 muligheder for tilpasning

Kombinipler				
VVS nr.	EAN nr.	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Materiale
170222-050	7391543520784	50/40	40/32	TPE
170222-062	7391543520609	64/58	50/40	TPE
170222-073	7391543520470	75/70	50/40	TPE
170222-095	7391543520777	96/83	75/50	TPE
170222-125	7391543524508	123/130	110/75	TPE
170222-100	7391543204554	100/105	75/50	TPE
170222-222	7391543204509	100/105	90/75	TPE

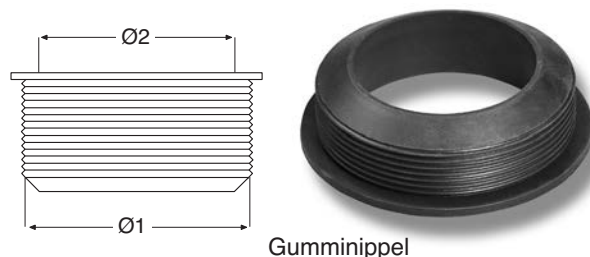

Gumminippel

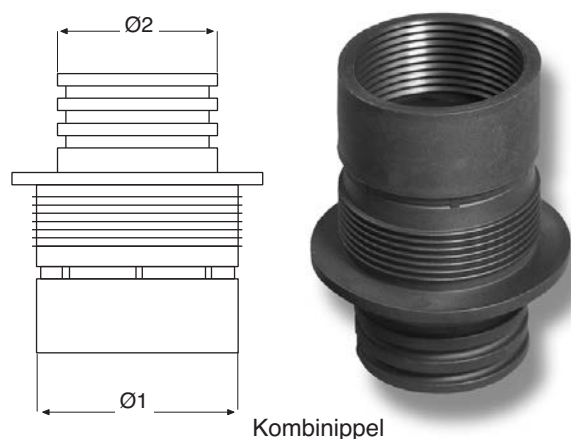

Kombiniippel



Nippel-guide gumminipler / kombinipler


9B.2

Guiden viser dig hvilke nipler og kombinationer du skal bruge ved specifikke installationer. Understregning betyder at dimensionen findes både som kombinippel og som gumminippel. Plustegn (+) indeholder kombination af flere nipler.

	Tilslutningsrør																				
	Plastrør Spidsende isættes mufte-ende										MA-rør				Normal-rør støbejernsrør						
	Spidsende					Mufte					Spidsende				Spidsende				Mufte		
Rørtilslutning udv. dia	50	50	75	90	110	50	75	90	110		58	75	110	160	2 1/2"	3"	4"	6"	1 1/2"	2 1/2"	3"
Rørtilslutning indv. mm	43-44	45-47	68-71	82-85	102/106	50	75	90*	110*		50	68	102								
Udløbsrør ydsmål i mm	32	43/32	45/32	70/32	83/50 + 50/32	105/75 + 75/50 + 50/32	50/32	75/50 + 50/32	83/50 + 50/32	105/75 + 75/50 + 50/32	50/32	70/32	100/50 + 50/32		64/32	75/50 + 50/32	100/50 + 50/32		58/50 + 50/32	83/50 + 50/32	96/50 + 50/32
	40	43/40	45/40	70/40	83/40	105/75 + 75/40	50/40	75/40	83/40	105/75 + 75/40	50/40	70/40	100/50 + 50/40		64/40	75/40	100/50 + 50/40		58/40	83/40	96/50 + 50/40
	50			70/50	83/50	105/75 + 75/50		75/50	83/50	105/75 + 75/50		70/50	100/50		64/50	75/50	100/50		58/50	83/50	96/50
	75				83/75	105/75			83/75	105/75			100/75				100/75			83/75	96/75
	90					105/90				105/90											
	110													150/110				150/110			123/110
	160																				178/160

Kombinippel funktion

Der findes 4 forskellige kombinipler i sortimentet. Nedenfor vises hvordan de anvendes.

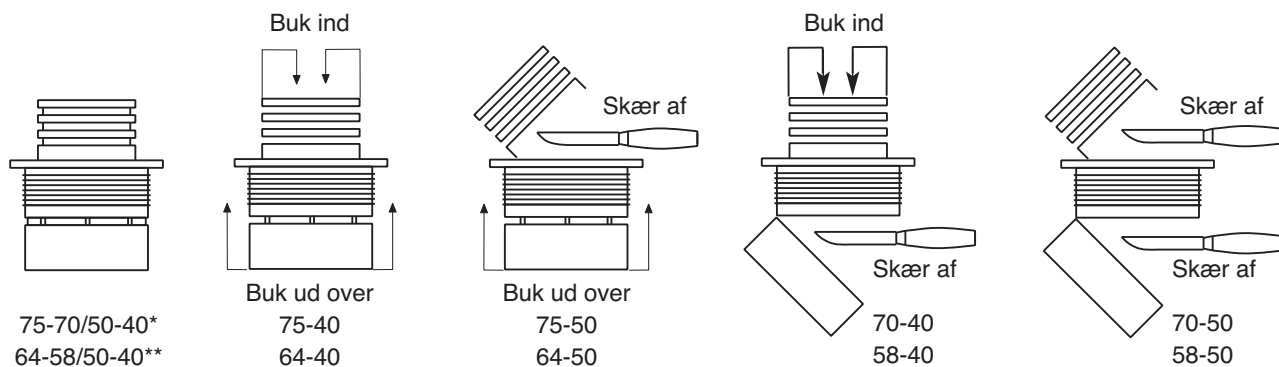

Teknisk information

	Materiale	Temperatur	Bestandighed
Gumminippel	EPDM	-60°C til +140°C	Må ikke udsættes for benzin, olie og opløsningsmidler.
Kombinippel	TPE	-50°C til +100°C	Må ikke udsættes for benzin og olie.

TPE = Termo Plastisk Elastomer = Genbrugsvenligt materiale.

EPDM = Etenpropengummi = Ikke genbrugsvenligt.