


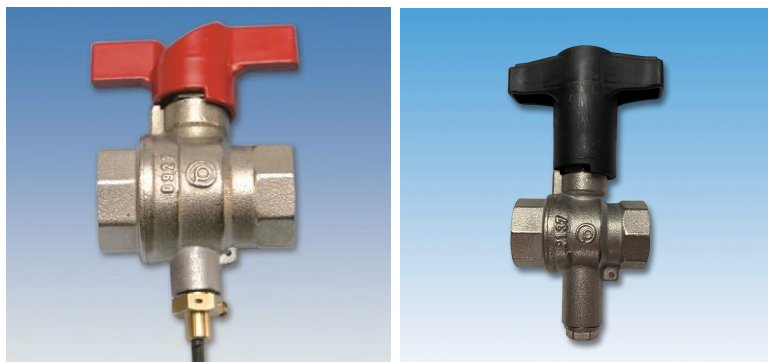


## BESKRIVELSE

**52CES / 52CEST**

"Extra Compact" kuglehane med fuldt gennemløb.  
 Muffe x muffe. Med følertilslutning til varmemåler,  
 M10x1. Rødt T-greb. Forniklet.  
 Billede til venstre viser kuglehane med føleren  
 monteret. Føler ikke inkluderet.

## DIMENSIONER

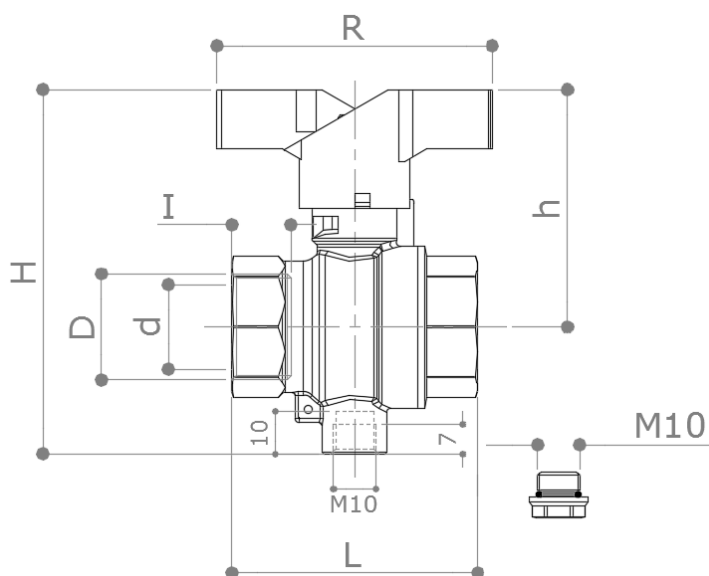


| D   | ½"   | ¾"  |
|-----|------|-----|
| d   | 15   | 20  |
| h   | 46   | 55  |
| H   | 79   | 86  |
| I   | 11   | 13  |
| L   | 47.5 | 58  |
| R   | 58   | 65  |
| Gr. | 185  | 285 |

Dimensioner i **mm**. Alle gevind er i overensstemmelse med ISO 7 eller ISO 228 standarder.

## GREB:

52CES: Rødt T-greb  
 52CEST: Sort langt plast T-greb

## Dimensioner over temperaturføleren

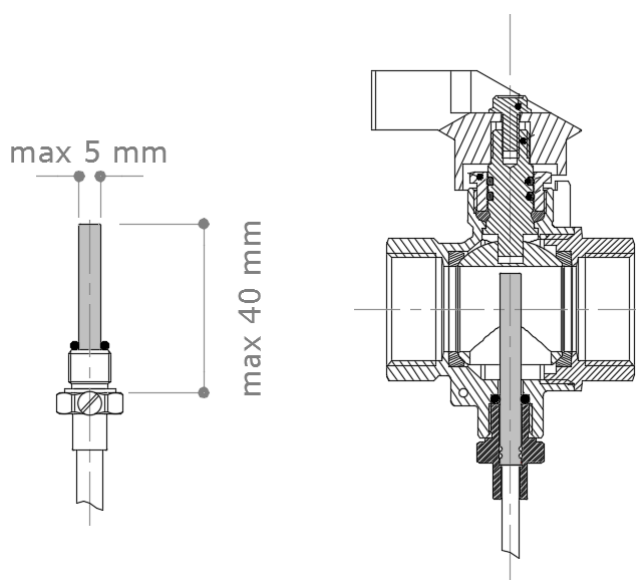

Tegningen viser et udsnit af 52CES-kuglehane med føleren monteret.

Brug venligst kun temperaturfølere til M10, som passer til længden og diameteren vist på tegningen.

## MATERIALER

Ventilhus CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2

Hætte CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3

Kugle CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 Kombelagt

Pakninger 2 x PTFE + 1 x PTFE forsejling på spindel


Spindel CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3

O-ringe 2 x FKM + 1 x NBR

Pakdåse CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 Justerbar

Greb Malet aluminium

## TRYKTABSDIAGRAM

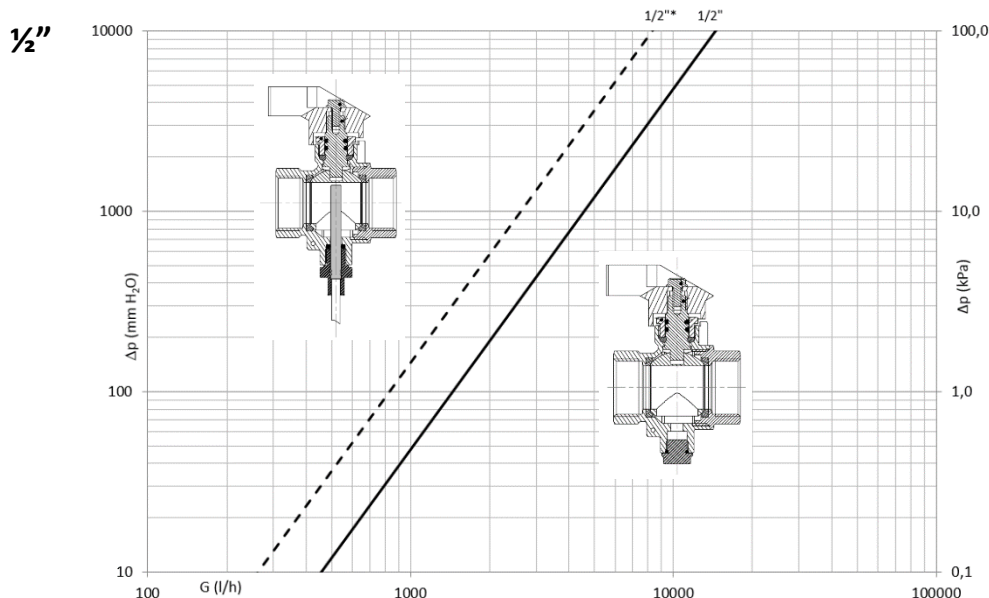


| Dim. | 1/2''* | 1/2'' |
|------|--------|-------|
| Kv   | 8.3    | 14.5  |
| PN   | NA     | 28    |

\*: Kv-værdien af kuglehanen med en passende temperaturføler (5 mm i diameter) er vist gennem den striplede linje.

Den solide kurve viser Kv-værdien af kuglehanen uden temperaturføleren.

Det konstante tryk med temperaturføleren monteret er ikke vist, da dette er afhængig af føleren brugt.

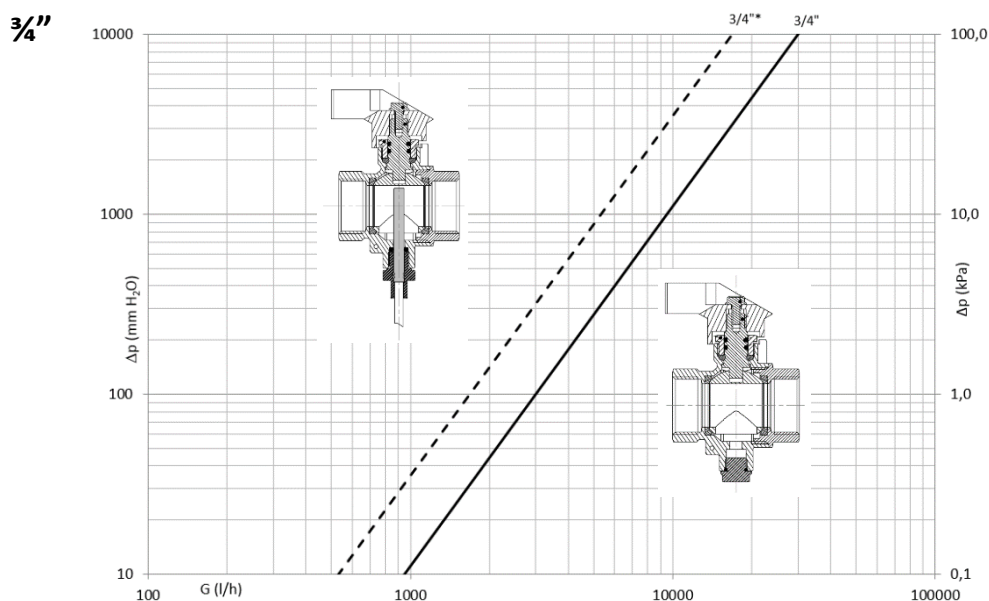

| Dim. | 3/4''* | 3/4'' |
|------|--------|-------|
| Kv   | 16.7   | 30    |
| PN   | NA     | 28    |

\*: Kv-værdien af kuglehanen med en passende temperaturføler (5 mm i diameter) er vist gennem den striplede linje.

Den solide kurve viser Kv-værdien af kuglehanen uden temperaturføleren.

Det konstante tryk med temperaturføleren monteret er ikke vist, da dette er afhængig af føleren brugt.

## ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR / MAKSIMALTRYK

28 bar – 100°C – non shock

Minimumstemperatur -20°C med maks. 50% glykol. Ingen frost.