

**CTM
LYNG**

Microsafe® MDimLed Micro


MICROSAFE®


FAKTA

- ✓ Alle dæmpbare belastninger (fase OFF/ON sektion).
- ✓ Enkel styring med impulsafbryder.
- ✓ Husker det sidst indstillede niveau.
- ✓ Kun 15 mm dybde.
- ✓ Uden N-leder/nulleader ("2-tråds")
- ✓ Skrueløse stikterminaler.
- ✓ Forprogrammeret til forskellige LED'er og andre lamper.
- ✓ Justering af det laveste lysniveau uden flimmer.

Microsafe® MDimLed Micro Enfaset lysdæmper

MDimLed Micro dæmper de fleste dæmpbare lys-/lampetyper, fra laveste til højeste niveau.

Lysdæmperen er tilsluttet uden N-leder ("2-tråds"). Den har push-in-terminaler for hurtig og nem installation.

En drejeknap på lysdæmperen justerer til det laveste lysniveau uden flimmer. Du kan vælge mellem faset ON/OFF-dæmpning.

Operation


Dimmeren betjenes med en ekstern impulsafbryder. Kan bruges med alle typer impulsafbrydere til netspænding.

Kort tryk tænder/slukker lysdæmperen. Hold nede for at dæmpe op/ned hver anden gang. Når lysdæmperen er slukket, kan du holde kontakten nede, så vil lyset altid starte på det laveste niveau og dæmpes opad.


Dimmeren husker det sidste niveau i tilfælde af strømsvigt.

ELEKTRONISK NR.	NAVN
1403888	MDimLed Micro

TEKNISK	
Fysiske dimensioner:	40 x 40 x 15 mm Min. effekt: 3W (ohmsk)
Spænding:	230 VAC +10/-20% 50Hz Maks. effekt: 250W (ohmsk)
Styresignal:	Impuls
Forbindelse:	Skrueløse stikterminaler. 0,5 - 2,5 mm ² (PN, PR og RK)
Sikring:	Elektronisk overtemperaturbeskyttelse 75°C Mekanisk temperaturbeskyttelse 145°C

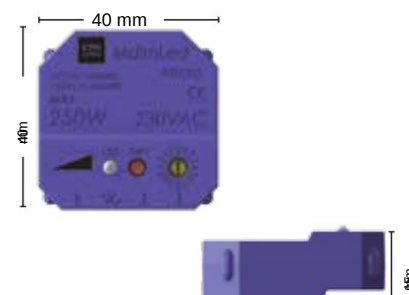

FORBINDELSESPRINCIP

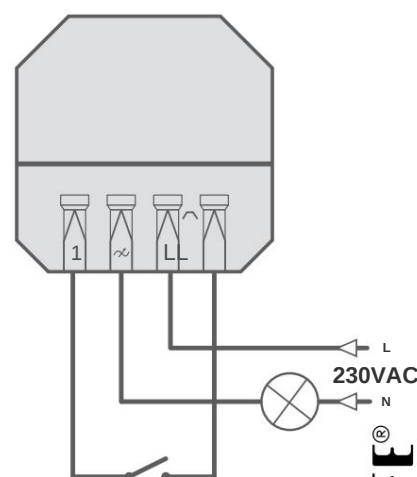

PRODUCENT

CTM Lyng AS
Tlf.: 72 83 16 11

www.ctmlyng.no

MICROSAFE®