

Claudia 350 mA



Produktbeskrivelse:

Claudia 350 mA er en kipbar LED minidownlight, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Skrueløs kabelafastning og ledningsmontering i terminalboks sikrer en hurtig og smidig montering med minimal brug af værktøj.


Claudia 350 mA er specialudviklet til konstruktioner med minimal installationshøjde. Claudia 350 mA er ideel til montering, hvor loftet er nedsænket med 22 mm forskalling og bagvedliggende betondæk.

Claudia 350 mA er også ideel til udskiftning af eksisterende installationer med Ø56 mm huldiameter.



Tekniske data:

Strøm:	350 mA
Effekt:	3,2W
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	45°
Kipvinkel:	30°
SDCM:	<2
Beskyttelse:	Klasse III, IP44
	Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Aluminium/Plast
Videresløjfning:	Ja (2x1,5 mm ²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	2 års systemgaranti

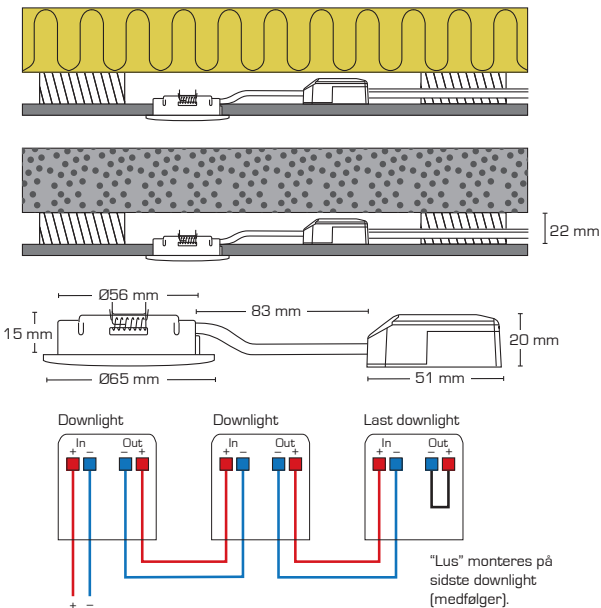

Strømforsyning:

Konstant strøm 350mA.

Bemærk at strømforsyningen skal være med konstant strøm (350 mA) og ikke 12V AC/DC.

Anvend Scan Products driver, varenr. 12401/12402/12403/12404.

Varenr.:	EAN Nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Kelvin:	Lumen:	Farve:	Energiklasse:
12261	5713080122610	Ø56 mm	Ø65 mm	2700K	250 lm	Mat hvid	F A G
12262	5713080122627	Ø56 mm	Ø65 mm	2700K	250 lm	Børstet alu.	F A G
12263	5713080122634	Ø56 mm	Ø65 mm	3000K	270 lm	Mat hvid	F A G
12264	5713080122641	Ø56 mm	Ø65 mm	3000K	270 lm	Børstet alu.	F A G
12265	5713080122658	Ø56 mm	Ø65 mm	4000K	290 lm	Mat hvid	F A G

