

Produktbeskrivelse:

Luna Low profile 2.0 er den anden generation af den populære og driftssikre Luna Low profile.

Version 2.0 er blevet forfinet med bedre effektivitet, en lumenpakke på op til 490 lm og en effekt på kun 5,9W.

LED-driver og tilslutningsboks er opdelt og den smarte tilslutningsboks med en højde på kun 20 mm er forberedt for installation med kabel eller flexrør.



De nye klemmer gør tilslutningen til en leg uden ømme fingre.

Luna Low profile 2.0 har naturligvis stadig udskiftelig lyskilde, så det muliggør et nemt skift imellem forskellige farvetemperaturer hvis behovet til boligens fremtidige ejere skulle ændre sig, samtidigt med at lys kvaliteten er i top med en Ra værdi >90.

Luna Low profile 2.0 er IP44 og egnet for både **indendørs og udendørs** montering samt direkte i isolering og brændbart materiale.

Tekniske data:	
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5,9W
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	40°
Kipvinkel:	36°
SDCM:	<2
Beskyttelse:	Klasse II, SELV, IP44
	Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Aluminium/Plast
Videresløjfning:	Ja (3G1,5 mm²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	5 års systemgaranti

Leveres også i en smart 6-pack, som minimerer emballageforbruget og miljøpåvikningen.

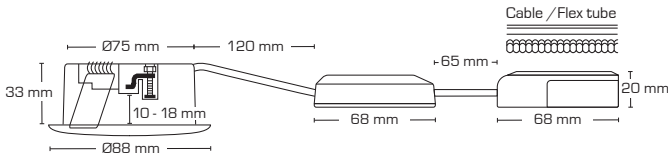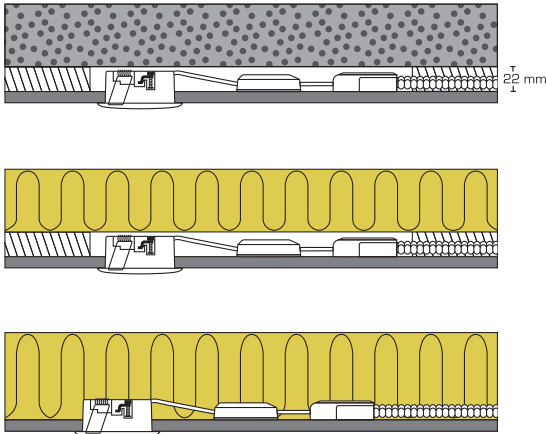

Varenr.:	EAN Nr.:	Hulmål:	Ydre mål:	Kelvin:	Lumen:	Farve:	Beskrivelse:	Energiklasse:
10601	5713080106016	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	460 lm	Mat hvid	-	F A G
10605	5713080106054	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	460 lm	Mat sort	-	F A G
10611	5713080106115	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	490 lm	Mat hvid	-	F A G
10615	5713080106153	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	490 lm	Mat sort	-	F A G
10451	5713080104517	Ø75 mm	Ø88 mm	2700K	460 lm	Mat hvid	6-pack	F A G
10452	5713080104524	Ø75 mm	Ø88 mm	3000K	490 lm	Mat hvid	6-pack	F A G
12621	5713080126212	-	-	2700K	460 lm	-	Lyskilde	F A G
12622	5713080126229	-	-	3000K	490 lm	-	Lyskilde	F A G
12623	5713080126236	-	-	4000K	530 lm	-	Lyskilde	F A G

