


Tekniske data

ECORASTER græsarmering

ECORASTER produkter er alle produceret af regenereret LDPE (Low Density Polyethylen), der giver miljøvenlige, fleksible, stærke og genanvendelige produkter, som er UV- og vejrbestandige. Ideel til arealbefæstelse og som permeabel belægning.

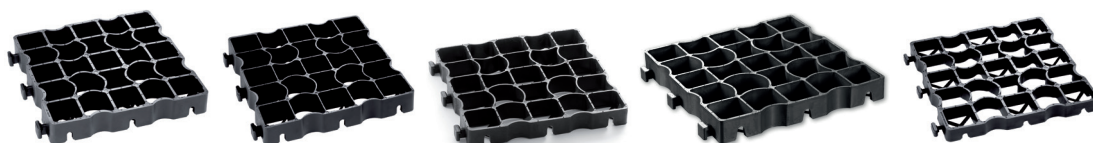

Tekniske data	ECORASTER E50	ECORASTER S50	ECORASTER E40	ECORASTER E40xxl	ECORASTER E30
Materiale, regenereret	LDPE				
Blokstørrelse (L, B, H)	33 x 33 x 5 cm		33 x 33 x 4 cm	133 x 100 x 4 cm	33 x 33 x 3 cm
Cellevægstykkelser	5,0 mm	2,5 mm	3,6 mm	3,0 mm	4,4 mm
Antal blokke pr. m²	9 stk.			0,75 lag	9 stk.
Vægt pr. blok	1,06 kg	0,73 kg	0,63 kg	6,35 kg/lag	0,60 kg
Vægt pr. m²	9,55 kg	6,57 kg	5,67 kg	4,80 kg	5,04 kg
Belastning - akseltryk	20 t				
Maks. åben overflade	ca. 90 %				
Belastning (tom)	350 t/m²	120 t/m²	200 t/m²		
Belastning (fyldt)	Min. 800 t/m²				
Pakningsenhed					
Antal blokke pr. lag	12 stk. (1,33 m²)			1 stk. (1,33 m²)	12 stk. (1,33 m²)
Antal lag pr. palle	43		56	55	71
Antal blokke pr. palle	516 stk.		672 stk.	55 stk.	852 stk.
Antal m² pr. palle	57,19		74,48	73,32	94,43
Pallestørrelse inkl. engangspalle	105 x 135 x 229 cm		105 x 135 x 246 cm	100,5 x 135 x 240 cm	105 x 135 x 229 cm
Ca. vægt pr. palle	553 kg	383 kg	422 kg	365 kg	517 kg
Øvrige oplysninger gældende for alle produkterne					
Afløbskoefficient	0,3*				
Farvemuligheder	Sort, grøn og brun				
Formstabilitet	-50°C - +90°C				
Fugtoptagelse	0,01%				
Miljøoplysninger	Miljøvenlig, grundvandsneutral, TÜV certificeret, UV-stabiliseret og frostresistent				
Udlægningshastighed	100 m² pr. mand pr. time				

ECORASTER leveres på en ECORASTER"blok" med aftagelige ben, så den kan anvendes som en ekstra blok.

*Gælder for ECORASTER etableret med græs.

Tilbehør



P-markering

- Plastkopper




Vinklelement

Til sammenhægtning af to flader på grønne tage og skråninger.

Tekniske data

ECORASTER græsarmering

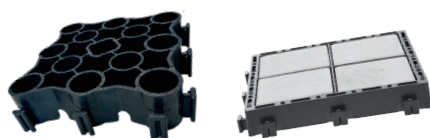

Tekniske data	ECORASTER E80-50	ECORASTER Bloxx
Materiale, regenereret	LDPE	LDPE
Blokstørrelse (L, B, H)	33,3 x 33,3 x 8 cm	33 x 33 x 5 cm
Cellevægstykkelse	4,4 mm	5,0 mm
Antal blokke pr. m ²	9 stk.	
Vægt pr. blok	2,02 kg	9,38 kg
Vægt pr. m ²	18,5 kg	84,42 kg
Belastning - akseltryk	20 t	
Maks. åben overflade	ca. 80 %	-
Belastning (tom)	200 t/m ²	-
Belastning (fyldt)	Min. 800 t/m ²	-
Pakningsenhed		
Antal blokke pr. lag	12 stk. (1,33 m ²)	
Antal lag pr. palle	28	9
Antal blokke pr. palle	12 x 28	108 stk.
Antal m ² pr. palle	37,3	11,97
Pallestørrelse inkl. engangspalle	105 x 135 x 246 cm	105 x 135 x 229 cm
Ca. vægt pr. palle	673 kg	1000 kg
Øvrige oplysninger gældende for alle produkterne		
Afløbskoefficient	0,3*	
Farvemuligheder	Mørkegrå, rød og grå	
Formstabilitet	-50°C - +90°C	
Fugtoptagelse	0,01%	
Miljøoplysninger	Miljøvenlig, grundvandsneutral, TÜV certificeret, UV-stabiliseret og frostresistent	
Udlægningshastighed	100 m ² pr. mand pr. time	

ECORASTER leveres på en ECORASTER"blok" med aftagelige ben, så den kan anvendes som en ekstra blok.

*Gælder for ECORASTER etableret med græs.