


# Geberit WC-skyllestyring elektronisk, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplade, rund, automatisk/berøringsfri

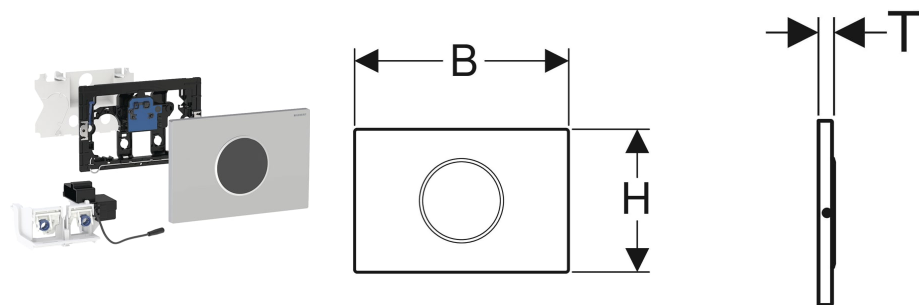

Eksempelbillede

## ANVENDELSER

- Til private og halvoffentlige områder
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til berøringsfri skyllestyring på Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick
- Egnet til barrier-free konstruktion

## EGENSKABER

- Berøringsfri toiletskyl
- Automatisk aktivering af skyl
- Berøringsfri udløsning af et enkelt- eller dobbeltskyl ved at nærme en hånd
- Aktivering af skyl via ekstern knap er mulig
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Infrarød registrator med baggrunds dæmpning
- Infrarød sensor selvindstillende
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt

- Forskyl kan justeres
- Min. opholdstid kan justeres
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Service-Handy
- Skyllestyring kan deaktiveres
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig

## TEKNISKE DATA

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Beskyttelsestype                    | IP45        |
| Mærkespænding                       | 85–240 V AC |
| Driftsspænding                      | 12 V DC     |
| Netfrekvens                         | 50–60 Hz    |
| Effektforbrug standby               | 0.15 W      |
| Indstillingsområde for intervalskyl | 1–168 h     |
| Intervalskyl fabriksindstilling     | 24 h        |

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Indstillingsområde for intervalskylletid | 1–200 s |
| Intervalskylletid fabriksindstilling     | 5 s     |
| Indstillingsområde for opholdstid        | 1–60 s  |
| Opholdstid fabriksindstilling            | 7 s     |
| Knapform                                 | rund    |

## INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme med infrarød styring, præmonteret
- Beskyttelsesplade
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret

## SKAL BESTILLES EKSTRA

- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit netdel til Power & Connect Box

## TILBEHØR

- Geberit Service-Handy

• Geberit Clean-Handy

| Varenr.             | VVS nr.   | Farve / overflade                                                   | Materiale     | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Effektforbrug<br>W | Model       |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|--------------------|-------------|
| <b>115.907.16.6</b> | 617093261 | Plade: sort mat / Easy-to-clean-belagt<br>Designring: sort / Blank  | Rustfrit stål | 24.6    | 16.4    | 1.5     | ≤ 4                | Dobbeltskyl |
| <b>115.907.DW.6</b> | 617093281 | Plade: sort / Blank<br>Designring: sort mat                         | Rustfrit stål | 24.6    | 16.4    | 1.5     | ≤ 4                | Dobbeltskyl |
| <b>115.907.JQ.6</b> | 617093214 | Plade: krom / mat, easy-to-clean belagt<br>Designring: krom / Blank | Plast         | 24.6    | 16.4    | 1.5     | ≤ 4                | Dobbeltskyl |
| <b>115.907.KH.6</b> | 617093264 | Plade: krom / Blank<br>Designring: krom / Mat                       | Plast         | 24.6    | 16.4    | 1.5     | ≤ 4                | Dobbeltskyl |
| <b>115.907.KJ.6</b> | 617093260 | Plade: alpin-hvid / Blank<br>Designring: krom / Blank               | Plast         | 24.6    | 16.4    | 1.5     | ≤ 4                | Dobbeltskyl |
| <b>115.907.KK.6</b> | 617093270 | Plade: alpin-hvid / Blank<br>Designring: gyldne farver / Blank      | Plast         | 24.6    | 16.4    | 1.5     | ≤ 4                | Dobbeltskyl |
| <b>115.907.KM.6</b> | 617093271 | Plade: sort / Blank<br>Designring: krom / Blank                     | Plast         | 24.6    | 16.4    | 1.5     | ≤ 4                | Dobbeltskyl |
| <b>115.907.SN.6</b> | 617093280 | Plade: Børstet, easy-to-clean-belagt<br>Designring: Poleret         | Rustfrit stål | 24.6    | 16.4    | 1.5     | ≤ 4                | Dobbeltskyl |