


Geberit WC-skyllestyring elektronisk, batteridrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplade, rund, til nedfældelig armstøtte, manuel

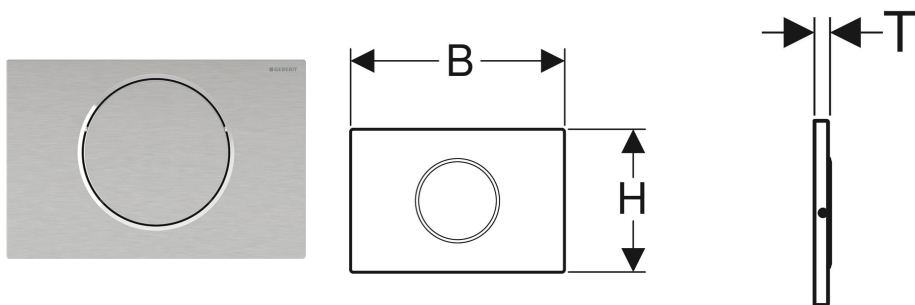

ANVENDELSER

- Til manuel fjernudløsning af Sigma indbygningscisterner 12 cm via nedfældelige armstøtter med potentialfri knap med lukkefunktion
- Til enkeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick

EGENSKABER

- Aktivering af skyl trådbundet
- Aktivering af skyl via nedfældelig armstøtte, trådbundet
- Tryk, kan betjenes samtidigt
- Enkeltskyk kan udløses via betjeningsplade
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirum i cisternen
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles

- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface
- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Betjeningsplade kan låses med skruer

TEKNISKE DATA

Batteritype	LR20
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug standby	0.15 W
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h

Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Knapform	rund

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme
- Beskyttelsesplade
- Trykstang
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Elektrisk styring
- 2 alkaliske batterier LR20, hvert 1,5 V
- 2 kabler præfabrikerede, længde 1,2 m
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B cm	H cm	T cm	Effektforbrug W	Model
115.864.SN.6	617093510	Plade, Knap: Børstet, easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Enkeltskyl