


Geberit WC-skyllestyring elektronisk, netdrift, til Sigma indbygningscisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplade, rund, til nedfældelig armstøtte, fjernstyret

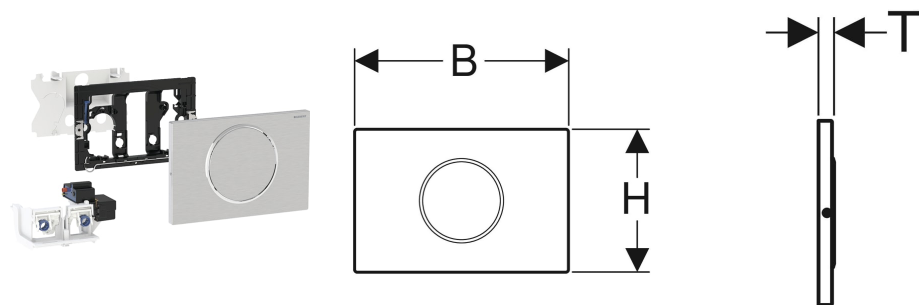

Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til manuel fjernudløsning af Sigma indbygningscisterne 12 cm via nedfældelige armstøtter med fjernstyrede knapper
- Til enkeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Egnet til barrier-free konstruktion
- Til Sigma indbygningscisterne 12 cm
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit indsats til WC-stick

EGENSKABER

- Aktivisering af skyl via nedfældelig armstøtte, trådløst
- Enkeltsky kan udløses via betjeningsplade
- Strømforsyning via ekstern netdel
- Ændring af netspænding til lavspænding 12 V DC
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterne
- Med stikforbindelse, der ikke kan forveksles
- Intervalskyl forindstillet
- Intervalskyl indstilleligt
- Indstillinger af enheden og betjening med mobil enhed via integreret Bluetooth®-interface

- Kompatibel med Geberit Control appen
- Trådforbundet netforbindelse mulig med Geberit Gateway via GEBUS-konverter
- Trådløs netforbindelse mulig med Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Løfteanordning støjsvag
- Elektrisk løfteanordning selvkalibrerende
- Betjeningsplade kan låses med skruer

TEKNISKE DATA

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	85–240 V AC
Driftsspænding	12 V DC
Netfrekvens	50–60 Hz
Effektforbrug standby	0.15 W
Frekvens	868.4 MHz
Rækkevidde	10 m
Indstillingsområde for intervalskyl	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h

Indstillingsområde for intervalskylletid	1–200 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Knapform	rund

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Sigma10 betjeningsplade
- Montageramme
- Beskyttelsesplade
- Trykstang
- Konsol med servomotor og løfteanordning, præmonteret
- Styringselektronik med trådløs modtager
- Monteringsbeslag

SKAL BESTILLES EKSTRA

- Geberit Set Power & Connect Box, inkl. mellembund med strømklemme
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit netdel til Power & Connect Box

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B cm	H cm	T cm	Effektforbrug W	Model
115.867.16.6	617093551	Plade, Knap: sort mat / Easy-to-clean-belagt Designring: sort / Blank	Rustfrit stål	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Enkeltskyl
115.867.SN.6	617093550	Plade, Knap: Børstet, easy-to-clean-belagt Designring: Poleret	Rustfrit stål	24.6	16.4	1.5	≤ 4	Enkeltskyl