



MASTER UltraEfficient LED- pære

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

LED, A60, Kun med visse lysdæmpere, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 t, Glas

Dette er den mest effektive LED-pære fra Signify. 210lm/W, der hjælper med at stedfæste virksomhedens mål om bæredygtighed. 50.000 timers levetid hjælper med at forlænge udskiftningscyklussen, hvilket reducerer spild. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

Produkt data


Generelle oplysninger			
Fod	E27	Lyseffekt (nominel) (nom.)	210 lm/W
Normeret levetid	50.000 t	Farveensartethed	<6
Skiftecyklus	500.000	Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lighting Technology	LED	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Garantiperiode	5 år	Drift og el	
Lysteknisk		Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Strømforbrug	4 W
Spredningsvinkel (nom.)	300 °	Lyskildens strømstyrke (nom.)	20 mA
Lysstrøm	840 lm	Wattforbrugsækvivalent	60 W
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
		Effektfaktor (brøk)	0,9

MASTER UltraEfficient LED-pære

Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	A60
Nettovægt (stykke)	0,037 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL registreringsnummer	1882026
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	UltraEfficient
Flimmerværdi (PstLM)	1

Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C
Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE
Det fulde produkt navn	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE
Full EOC	872016931055100
Beskrivelse af lokal kode	2057820393
Ordrekode	929003800202
Materialenr. (12NC)	929003800202
Lokal ordrekode	2057820393
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169310551
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169310568


Målskitse




Product	D	C
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	108 mm

MASTER UltraEfficient LED-pære


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

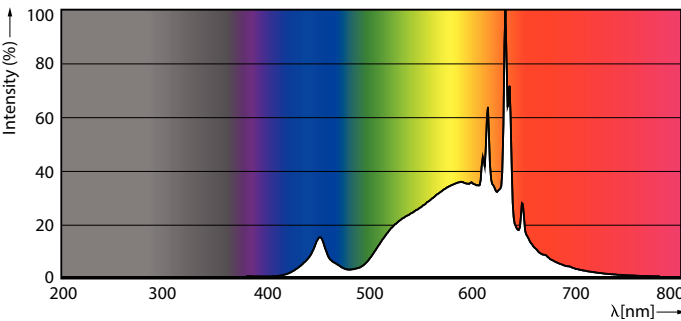


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE




General uniform lighting - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

General uniform lighting - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

Levetid

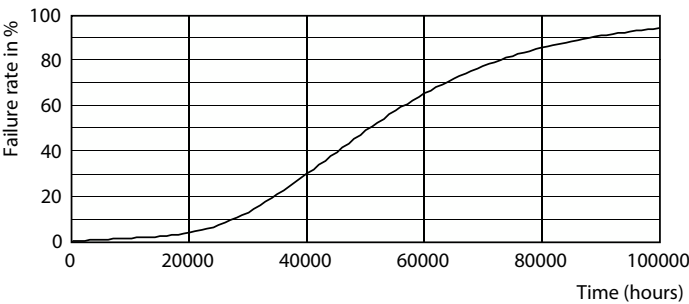

Life Expectancy Diagram

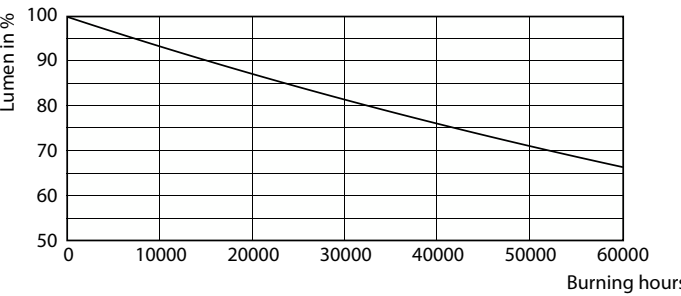

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

MASTER UltraEfficient LED-pære

