

MASTER UltraEfficient LED- kerter og kroner

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

LED, B35, Nej, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 t, Glas

Dette er den mest effektive LED-kerte af mærket Philips. 210 lm/W hjælper med at konkretisere virksomhedens erklæring om bæredygtighed. 50.000 timers levetid forlænger udskiftningscyklussen for at reducere spild. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14
Normeret levetid	50.000 t
Skiftecyklus	500.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	5 år
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	485 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	210 lm/W


Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2,3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	23 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spænding (nom.)	220-240 V

MASTER UltraEfficient LED-kerter og kroner

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	B35
Nettovægt (stykke)	0,015 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL registreringsnummer	1881210
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	UltraEfficient
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4

Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C
Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
Det fulde produkt navn	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
Full EOC	872016931065000
Beskrivelse af lokal kode	2057820403
Ordrekode	929003800702
Materialenr. (12NC)	929003800702
Lokal ordrekode	2057820403
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169310650
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169310667


Målskitse




Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	35 mm	97 mm

MASTER UltraEfficient LED-kerter og kroner


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE




General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

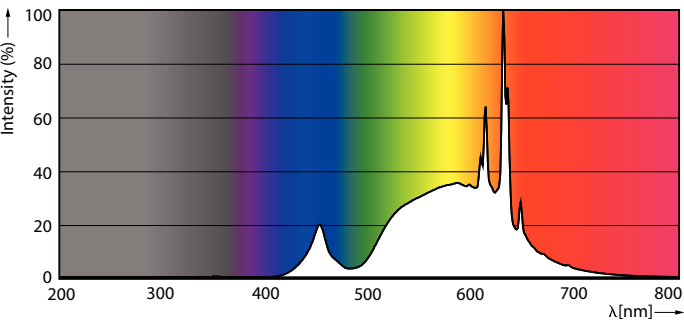


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Levetid

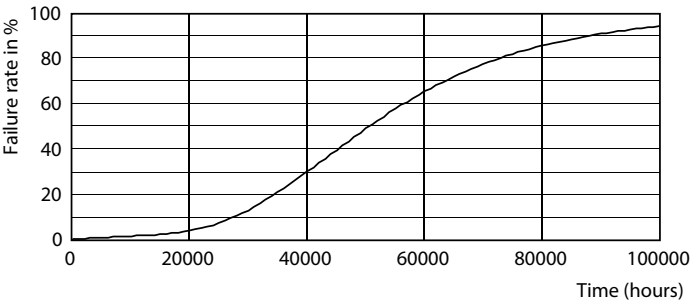

Life Expectancy Diagram

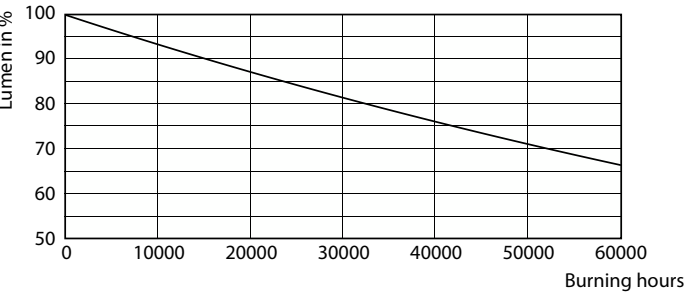

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

MASTER UltraEfficient LED-kerter og kroner

