



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P

CorePro, LED, PL-T, HF/230V, GX24Q-2 ROT, 6.5 W, 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 t

The CorePro LED PLT 4P integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt

Produkt data


Generelle oplysninger		Photobiological safety according to EN 62471		RG1
Fod	GX24q-2			
Normeret levetid	30.000 t			
Skiftedyklus	200.000			
Lighting Technology	LED			
Lysstrømsmålingsreference	Sphere			
Garantiperiode	3 år			
Lysteknisk		Drift og el		
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	
Spredningsvinkel (nom.)	120 °	Strømforbrug	6,5 W	
Lysstrøm	720 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	35 mA	
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Wattforbrugsækvivalent	18 W	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Opstartstid (nom.)	0,5 s	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	110 lm/W	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s	
Farveensartethed	<6	Effektfaktor (brøk)	0.9	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82	Spænding (nom.)	220-240 V	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	LED alternative to fluorescent lamp power	18W PL-T	
		Startstrøm ved lysnettet	6.81	
		Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	112	
		Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-	
		Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med kompensationskondensator.	-	
		Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	180	

CorePro LED PLT 4P

Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden – kompensationskondensator.	
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med – kompensationskondensator.	
Forkoblingskompatibilitet	HF/230V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	103 mm
Lyskildeform	PL-T
Nettovægt (stykke)	0,098 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbrug kWh/1000 t.	7 kWh
EPREL registreringsnummer	2277173

CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +35 °C
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P
Det fulde produktnavn	CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P
Full EOC	872110304973500
Beskrivelse af lokal kode	2057820458
Ordrekode	929004266602
Materialenr. (12NC)	929004266602
Lokal ordrekode	2057820458
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8721103049735
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
EAN/UPC – kasse	8721103049742



Målskitse



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm



CorePro LED PLT 4P

Levetid

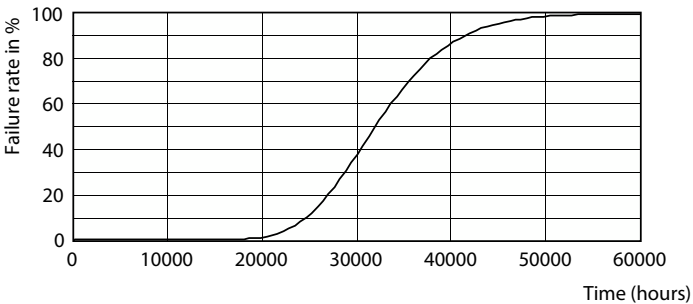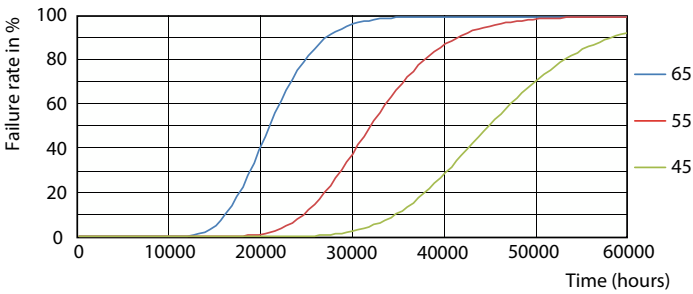

FailureRate

Life Expectancy Diagram

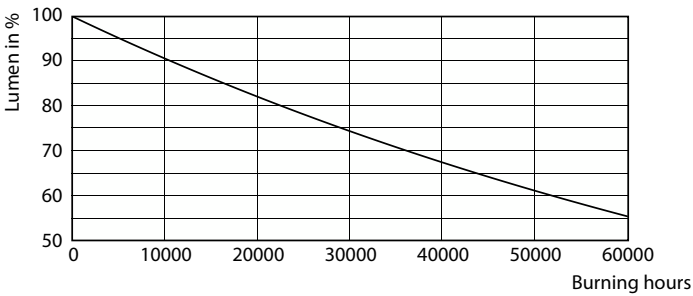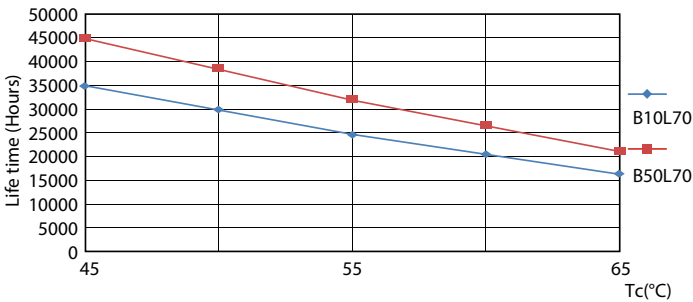

LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P

