


JUNA PNL 600 DDP OP 4000 830/840 IP54 DALI-2

Artikelnummer

EQ10600432

GTIN

4015120600432

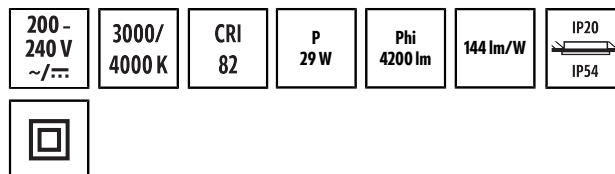

Produktbeskrivelse

- Indbygningsarmaturer til loftsystemer med synlige eller skjulte bæreskinner
- Lysfarve er fleksibelt switch mellem 3000 og 4000 K
- DALI-2-certificerede drivere til intelligent og energieffektiv lysstyring
- Højt lysudbytte på op til 144 lm/W
- Lang LED-levetid på over 100.000 timer L80B50 ved 25 °C
- Egnet til kontor arbejdspladser. UGR ≤ 19
- Takket være kapslingsklasse IP54 på undersiden, ved indbygget montering også velegnet til sanitære rum og tilstødende rum med forhøjet fugtighed eller støvniveau

Tekniske data

GENERELT

Enhedskategori	Indbygningsarmatur til loft
Leverancen omfatter	*UNDEFINED TEXT*
Brugergrænseflade	DALI-Bus
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Særlig produktbemærkning	Overholder DALI-2 standard

FASTGØRELSE

Montering	Indbygning
Monteringssted	Loft
Indbygningsmål	Indbygningslængde: 600 mm x Indbygningsbredde: 600 mm x Monteringsdybde: 140 mm,
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	0,75 - 2,5 mm ²
Antal kontakter	5
Tilslutningsledningens længde	0,48 m

HUS

Mål	længde 595 mm x Bredde 595 mm x Højde 28 mm
Vægt	1823 g
Materiale	Aluminium, pulverlakeret
Kapslingsklasse	IP20 / IP54 under loftet (monteret)
Tilladt omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Relativ luftfugtighed	10 - 90 %, ikke kondenserende
Slagfæsthed	IK02
Farve	hvid, svarende til RAL 9016
Glødetrædkontrol iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringsystem	DALI-2
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Udgangsspænding	24 - 50 V DC
Startstrøm	14,8 A / 256 µs
Udgangsstrøm	750 mA
Lækstrøm	0,45 mA
Spidsstrøm DALI	2 mA
Effektforbrug	29 W
Standby-forbrug	< 0,5 W

LYS

Diffusor	opal
Blænde	DDP (micro-prismatic)
Lysåbning	direkte
Strålingsvinkel	86 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Nominel effekt P	29 W
Lysstrøm - min	4000 lm
Lysstrøm - maks	4200 lm
Lysudbytte - maks	144 lm/w
Farvetemperatur	3000/4000 K
Farvegengivelsesindeks Ra	> 80
Farvetolerance	3 SDCM
Color Quality Scale	>80
Levetid L70B50 ved 25 °C	100000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	100000 h
Fotobiologisk sikkerhed	RG0


JUNA PNL 600 DDP OP 4000 830/840 IP54 DALI-2

Artikelnummer	GTIN
EQ10600432	4015120600432


Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Montering			
JUNA MOUNTING FRAME 600 SM WH	EQ10600456	Loftsramme til LED-loftsindbyggede lysarmaturer JUNA	4015120600456
JUNA MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10600470	Indbygningsramme til LED-indbygningsarmaturer til loft JUNA til savele loftåbninger	4015120600470
JUNA MOUNTING CLIPS SET RM	EQ10600494	Monteringsklipsæt til LED-indbygningsarmaturer til loft JUNA til savele loftåbninger	4015120600494
DROP PROTECTION	EQ10600500	Faldsikringsæt med 2 stålwire 1000 mm til fastgørelse af JUNA-indbygningsarmaturer til loft på det faste loft bag systemloftet.	4015120600500
PENDULUM SET 1000	EQ10600166	Y-Wireophæng til JUNA-serien	4015120600166
PENDULUM SET 1200	EQ10600159	Wireophæng til JUNA-serien	4015120600159


Målskitse

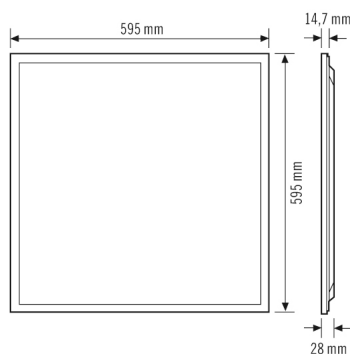

Lysfordeling

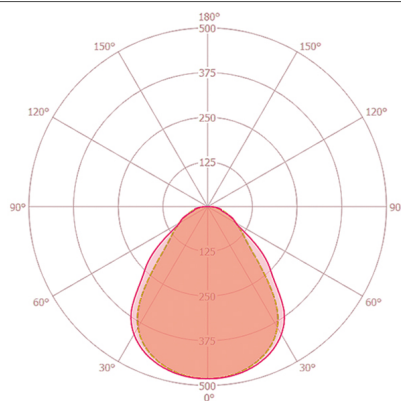

Strømdiagram



Standarddrift.

Udførlig produktbeskrivelse

- Indbygningsarmaturer til loft til systemlofter med synlige eller skjulte bæreskinner
- Lysfarve fleksibelt omskiftelig mellem 3000 og 4000 K
- DALI-2-certificerede drivere til energieffektiv lysregulering med enkel stikforbindelse
- Højt lysudbytte på op til 144 lm/W
- Lang LED-levetid på over 100.000 timer L80B50 ved 25 °C
- Homogen, blændefri belysning takket være flad baggrundsbelysning og afstemte linser

JUNA PNL 600 DDP OP 4000 830/840 IP54 DALI-2

Artikelnummer

GTIN

EQ10600432

4015120600432

- Egnet til kontor arbejdspladser takket være $UGR \leq 19$
- Robust metalhus med lav højde på 28 mm og front fremstillet i ét stykke
- Høj kvalitets opal, mikropribmatisk afskærmning af PS-plast
- Takket være kapslingsklasse IP54 på undersiden ved indbygget montering også egnet til sanitets- og tilstødende rum med forhøjet fugtighed eller støvniveau
- Monteringsramme, indbygningsramme, monteringsklips-sæt, ophængssæt og beslag til metalplader som ekstra tilbehør
- Valgfrit nødlysmodule til sikkerhedsbelysning med langtidsholdbart LiFePO4-batteri (3 timer) og automatisk selvtest