

PROTECTOR K 230 V ~

Artikelnummer

ER10018947

GTIN

4015120018947

230 V AC

IP20



Produktbeskrivelse

- Fotoelektrisk røgalarm til **230V-drift**, med integreret relædriver til PROTECTOR K-koblingsrelæ
- Automatisk selvtest for ekstra sikkerhed, med fejlfunktionsvisning
- Ekstra sikkerhed takket være ægte elektronisk røgkammertest med et tryk på en knap



Tekniske data

GENERELT

Enhedskategori	Røgalarmer
Kan fjernbetjenes	-
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års
Automatisk selvtest	ca. hvert 45. s med visning af eventuel fejlfunktion
CPD-nummer	0786-CPD-20471
Elektronisk røgkammertest	ved tryk på en knap
Trådløs	nej
Effektforbrug	0,5 W
Signallydstyrke	ca. 85 dB/3 m
Typebetegnelse	K12AC
System	maks. 30 sensorer pr. leder

FASTGØRELSE

Montering	Montering på underlag
-----------	-----------------------

Monteringssted	Loft / væg
Indbygningsmål	Monteringsdybde: 18 mm, Ø 20 mm

HUS

Mål	Højde 48 mm, Ø 106 mm
Vægt	152 g
Materiale	Polyamid (PA)
Kapslingsklasse	IP20
Tilladt omgivelsestemperatur	0 °C...+55 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarende til RAL 9010

ELEKTRISK UDFØRELSE

Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz
Effektforbrug	0,5 W

Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 180 mm, højde 90 mm	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Beskyttelsesgitter til tilstedeværelses- og bevægelsessensorer samt røgalarmer, dia. 165 mm, højde 70 mm	4015120425615
Elektrisk tilbehør			
PROTECTOR K 230 V ~ Relay	ER10018961	Koblingsrelæ til PROTECTOR K-serien til kobling af eksterne enheder, f.eks. sirener, Stroboskoplampen, signalhorn	4015120018961


PROTECTOR K 230 V ~

Artikelnummer	GTIN
ER10018947	4015120018947


Tilbehør

Produktbetegnelse	Artikelnummer	Produktbeskrivelse	GTIN
Montering			
PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH	ER10018985	Underlag til påmontering til serien PROTECTOR K, 27 mm	4015120018985

Målskitse



Strømdiagram

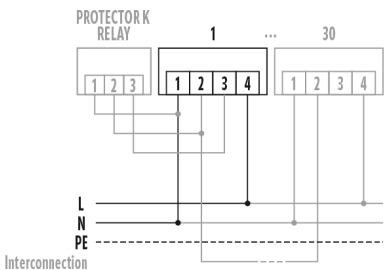

230 V tilslutning. Valgfrit: Opsætning med maks. 30 sensorer (maks. kabellængde 300 m) og PROTECTOR K RELAY.

Udførlig produktbeskrivelse

- Fotoelektronisk røgalarm til **230 V-drift** med integreret relætilslutning til PROTECTOR K relæet
- Sikkerhed med automatisk selvtest med visning af en fejlfunktion
- Ekstra sikkerhed med ægte elektronisk røgkammertest ved tryk på en knap
- Sikring mod fejlalarm med antistatisk røgkammer
- 9 V backup-blokbatteri (medfølger)