


N1XZ1

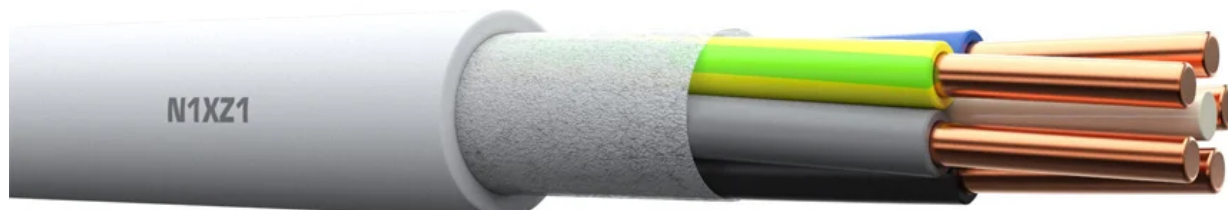

Anvendelse

Lavspændingsinstallationer, til indendørs brug i synlig og skjult installation samt i det fri. Endvidere til forlægning i jord. Kan indmures og indstøbes, dog ikke i beton der vibreres. Miljøvenligt kabel med ekstra gode egenskaber, som i brandtilfælde er røgsvagt og ugiftigt, hvilket bidrager til at redde menneskeliv. Udvikler ikke syregasser til skade for elektronik m.v.

N1XZ1 er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Typebetegnelse	N1XZ1
Ledermateriale	CU
Lederform	rund
Lederisolation	XLPE
Udvendig kappe	copolymer, termoplastik, UV-stabiliseret.
Kappefarve	lysegrå
Kappemærkning	Fabrikat, lederantal, dimension, type, metermærkning
Mærkespænding	0,6/1 kV
Prøvespænding	4000 volt AC i 5 min
Max. driftstemperatur	+90°C
Max. kortslutningstemperatur	+ 250°C
Min. håndteringstemperatur	- 5°C
Tilladelig bøjningsradius	8 x kablets diameter
Tilladeligt træk	50 N/mm²
CPR brandklasse	Dca
RoHS	ja
Konstruktion	Baseret på VDE0276-604
Brandprøve	EN 60332-3-24
Halogenfri efter EN 60754-1/2	ja
Røgsvag efter EN 61034-2	ja



Tekniske Data

Varenr.	722983
Type	N1XZ1
Dimension mm ²	5G4
Udvendig diameter mm	11
Vægt kg/km	253
Standardlængde	500
Lederklasse	kl. 1
Lederisolationsfarve	gul-grøn/blå/brun/sort/grå

