

PRODUKTDATABLAD

Decor Swirl Pendant Vert 18W 830 Click DIM

Decor Swirl | Dekorative lygter lavet af buet polycarbonat med integreret LED og et iøjnefaldende glødetrådsdesign



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

Produktfordele

- Ensartet glødetrådsbelysning
- Klik-dim funktion via vægkontakt (kun for pendeltyper)
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- Minimalistisk stil passer til ethvert rum
- Inline-afbryder til bord- og gulvarmatur
- Nem montering

Produktegenskaber

- Husmateriale: polykarbonat (PC)
- Højeffektiv LED



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	18,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	85,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	150 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	34
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	28
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	45
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1800 lm
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	360 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	150,00 mm
Højde	1120,00 mm
Produktvægt	780,00 g

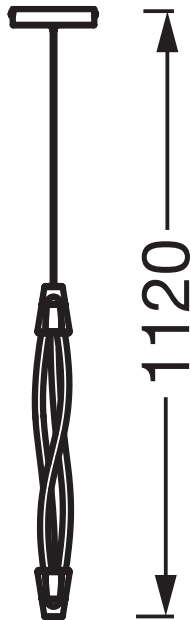

Ø150

DECOR SWIRL PEND VERT
18W830 CLICKD

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Monteringstype	Suspended
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR SWIRL PENDANT
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219601
	Overensstemmelseserklæringer	DECOR SWIRL PEND CLICK
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	DECOR SWIRL PEND CLICK

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854461613	Folding box 1	117 mm x 657 mm x 158 mm	1607.00 g	12.15 dm ³
4099854461620	Shipping box 6	668 mm x 326 mm x 384 mm	9640.00 g	83.62 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.