


PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Pyramid Wall 9W

ENDURA STYLE PYRAMID | Vægarmaturer og pullerter i rustfrit stål med indirekte lys

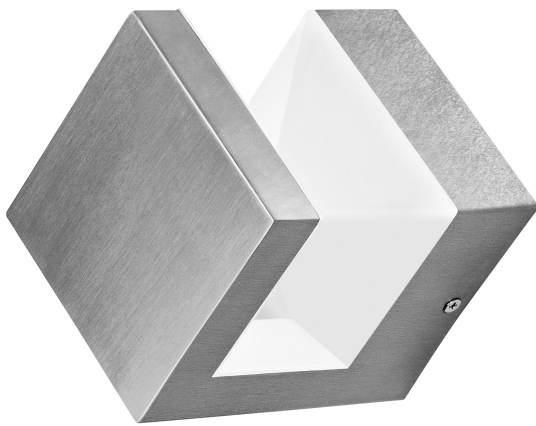

Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Armaturhus i rustfri stål
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	9,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	600 lm
Belysningseffektivitet	67 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Udstrålingsvinkel	90 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	125,00 mm
Bredde	100,00 mm
Højde	100,00 mm
Produktvægt	650,00 g

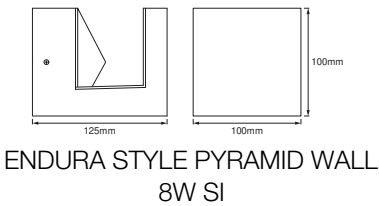

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Stål
Armaturhus farve	Stål
Materiale	Stainless steel

Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
---------------------	-------------------

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA STYLE PYRAMID

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219578
	Overensstemmelseserklæringer	ENDURA STYLE PYRAMID WALL 9W ST LEDV
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854461781	Folding box 1	107 mm x 107 mm x 139 mm	780.00 g	1.59 dm³
4099854461798	Shipping box 4	228 mm x 228 mm x 164 mm	3118.00 g	8.53 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.