


PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Bat Wall

ENDURA STYLE BAT | Vægarmatur og pullert med indirekte lys

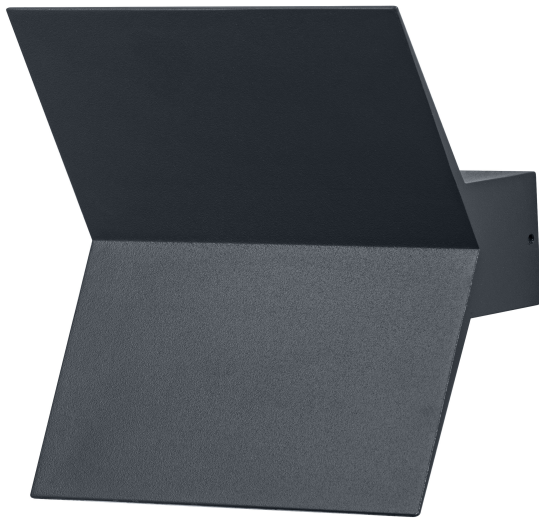

Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Armaturhus i aluminium
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	9,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	64
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	63
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	102
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	580 lm
Belysningseffektivitet	61 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	177,00 mm
Bredde	169,00 mm
Højde	84,00 mm
Produktvægt	673,00 g

ENDURA STYLE BAT WALL DG

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
--------------------------------	-----

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA STYLE BAT
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219578
	Overensstemmelseserklæringer	ENDURA STYLE BAT
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854461361	Folding box 1	187 mm x 177 mm x 97 mm	945.00 g	3.21 dm³
4099854461378	Shipping box 4	370 mm x 205 mm x 220 mm	4140.00 g	16.69 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.