


PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Bow Wall

ENDURA STYLE BOW | Vægarmatur med direkte lys

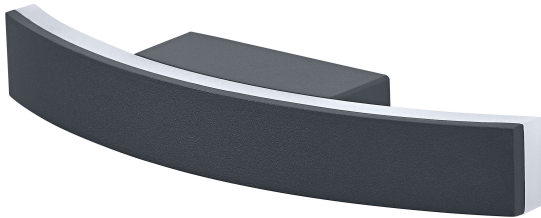

Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Armaturhus i aluminium
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	7,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	35,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	150
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	190
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	300
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	≤ 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	280 lm
Belysningseffektivitet	40 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	355.00 °
UGR longitudinal	< 25

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	270,00 mm
Bredde	37,00 mm
Højde	58,00 mm
Produktvægt	350,00 g

ENDURA STYLE BOW WALL DG

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP54
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK07
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
--------------------------------	-----

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA STYLE BOW WALL
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219578
	Overensstemmelseserklæringer	ENDURA STYLE BOW WALL DG
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854453014	Folding box 1	277 mm x 48 mm x 65 mm	387.00 g	0.86 dm ³
4099854453021	Shipping box 4	300 mm x 110 mm x 163 mm	3101.00 g	5.38 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.