


PRODUKTDATABLAD

Endura Classic E27 IP65 Radick Wall Dark Grey

Endura Classic IP65 E27 | Vægarmaturer med mørkegråt aluminiumshus, IP65-beskyttelse, mat diffuser og E27 sokkel

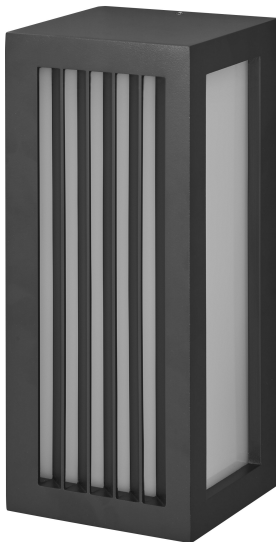

Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Gangstibelysning
- Indkørsler

Produktfordele

- Med E27-sokkel kan der frit vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Armaturhus i trykstøbt aluminium
- Mat diffuser
- Armaturhusfarve antracit
- Beskyttelsesklasse: IP65

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	110,00 mm
Bredde	108,00 mm
Højde	250,00 mm
Produktvægt	1100,00 g



ENDURA CLASSIC RADICK W E27
IP65

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Overflade
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Nej
Udskiftelig lyskilde	Nej
Fatningstype	E27

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal pæreeffekt: 18W (15W LED)
Antal lyskilder	1

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA CLASSIC RADO RADICK
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219578
	Overensstemmelseserklæringer	Endura Classic IP65
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Endura Classic IP65

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854447549	Folding box 1	118 mm x 122 mm x 262 mm	1300.00 g	3.77 dm³
4099854447556	Shipping box 4	270 mm x 260 mm x 295 mm	5200.00 g	20.71 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.