

PRODUKTDATABLAD

Orbis Sparkle Click-CCT 400mm 24W

ORBIS® Sparkle | LED-loftsarmaturer med funklende effekt



Anvendelsesområder

- Kun til indendørs brug
- Dekorativ belysning i hjemmet
- Påbygning på loft eller væg

Produktfordele

- Meget ensartet lys
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Loftsarmatur med avanceret LED-teknologi
- Cirkulær lysudsendelse



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	24,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	122 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	100
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	62
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	100
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 80 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Integreret LED driver

Fotometriske data

Lumen	2000 lm
Belysningseffektivitet	83 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperaturer	Tunable White
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	400 mm
Bredde	400 mm
Højde	91,00 mm
Produktvægt	700,00 g

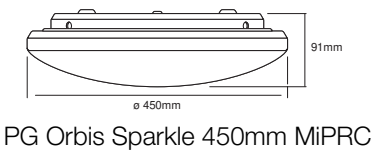

PG Orbis Sparkle 450mm MiPRC

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-pin
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Batterier, der kræves til fjernbetjening: 2xAAA (medfølger ikke)

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS SPARKLE CLICK-CCT + DIM
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219601
	Overensstemmelseserklæringer	ORBIS SPARKLE
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854450181	Folding box 1	131 mm x 541 mm x 543 mm	1252.00 g	38.48 dm³
4099854450198	Shipping box 6	526 mm x 451 mm x 469 mm	7510.00 g	111.26 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.