

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke KRISS / Marbre Design

Leverandørens adresse: KRISS, Langkaer 23, 6100 Haderslev Haderslev, DK

Modelidentifikation: NO7080

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cab type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej

Produktparametre

Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	26	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	3 479 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3479...6000
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	26,5	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	96

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	2 800	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	10		
	Dybde	1		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,439 0,407
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		66	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

Sample :
Specification : MLE8070S-AC-NO7080
Sample No. : 1
Manufacturer : GB
Assessor : damin
Remark : SE0057253


Date : 2025-06-27 10:45:39
Standardtus :
Instrument : HaasSuite(EVERFINE)
Test by : JK

Test Condition

Temperature : 25Deg
WL Range : 350nm-1100nm
Test Mode : Fast Test
Sensitivity : Low

RH : 65%
IP : 41566 (63%)
T : 55 ms

Spectrum

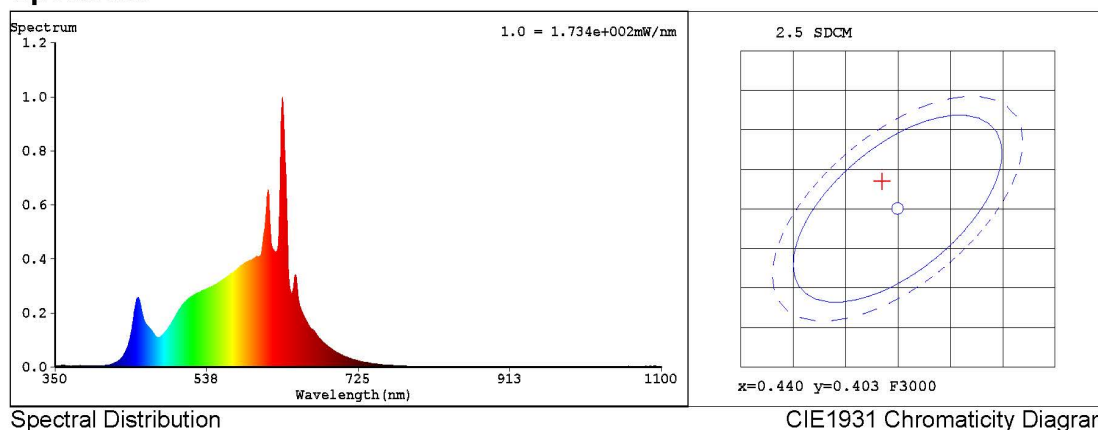

Spectral Distribution

CIE1931 Chromaticity Diagram

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.4385$ $y = 0.4065$ / $u' = 0.2505$ $v' = 0.5226$ ($duv=7.41e-04$)

CCT= 2994K Prcp WL: Ld=582.6nm Purity=53.6%

Peak WL: Lp=631nm FWHM: =10.8nm Ratio:R=25.2% G=71.9% B=2.9%

Render Index: Ra = 95.5

R1 =97 R2 =98 R3 =98 R4 =98 R5 =97 R6 =97 R7 =93
R8 =85 R9 =66 R10=95 R11=98 R12=85 R13=98 R14=98 R15=92

Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 3479.2 lm Eff. : 136.44 lm/W Fe = 13.018 W

Electrical parameters

V = 12.00 V I = 2.125 A P = 25.50 W PF = 1.000 F=0.00 Hz

EVERFINE CORPORATION

<http://www.everfine.cn>

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/09/2025.



EPREL-registreringsnummer: 2584955

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2584955>

Leverandør: Kriss Aps (Importør)

Websted: www.kriss.dk

Kundeservice:

Navn: KRISS

Websted: www.kriss.dk

E-mail: claus@marbre.dk

Telefon: 40603669

Adresse:

Langkaer 23
6100 Haderslev
Danmark