

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke Dansani

Leverandørens adresse: Dansani, Finlandsvej 8, 6100 Haderslev, DK

Modelidentifikation: 190303952 LED 04.2022

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	No cap-type		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Kun med specifikke lysdæmpere

Produktparametre


Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	11	Energieffektivitetsklasse	E
Nyttelysstrøm (ϕ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	1 420 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2100...6500
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	11,0	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	92

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	760	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	8		
	Dybde	2		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,308 0,324
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		71	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum Test Report

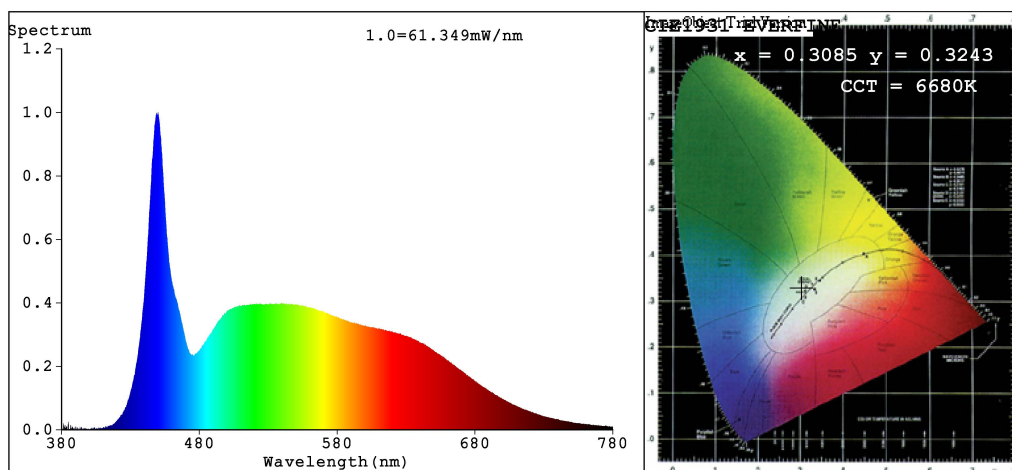

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3085$ $y=0.3243$ $u'=0.1967$ $v'=0.4652$

CCT=6680K(Duv=0.0029) Dominant WL:Ld =486.9nm Purity=9.1%

Ratio:R=14.6% G=79.0% B=6.5% Peak WL:Lp=450.1nm FWHM=17.8nm

Render Index:Ra=92.8

R1 =93 R2 =94 R3 =93 R4 =94 R5 =93 R6 =90 R7 =96

R8 =91 R9 =71 R10=85 R11=93 R12=70 R13=93 R14=96 R15=92

Photo Parameters:

Flux = 1420 lm Eff. : 128.62 lm/W Fe = 5.817 W

Electrical parameters:


V = 12.000 V I = 0.9203 A P = 11.04 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

Status: Integral T = 432 ms Ip = 54130 (83%)

Model:LPC32-80V-6500K-LED(252PCS) Number:5
 Tester:ZW Date:2022-04-15
 Temperature:25.3Deg Humidity:65.0%
 Manufacturer:GB Remarks:SE001770

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/04/2022



EPREL-registreringsnummer: 1288104

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1288104>

Leverandør: Dansani A/S (Fabrikant)

Websted:

Kundeservice:

Navn: Dansani

Websted: www.dansani.dk

E-mail: sba@dansani.dk

Telefon: +4523829794

Adresse:

Finlandsvej 8
6100 Haderslev
Danmark