


Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Lyskilde	LED D
Cos Phi / Power factor	0,9
Farvetemperatur	4000 Kelvin
Farvegengivelse	CRI>80
Forventet levetid	50.000 timer
Dæmpbar	Ja, DIP switch
Flicker free	Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM - LED	<3
Spredningsvinkel	120°
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 3G2,5 mm ²
Driftstemperatur	-20° - +45°
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK08
Isolationsklasse	Klasse I
Materiale	Polykarbonat
Miljø	Indendørs / Udendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Godkendt til fælles adgangsveje
- Dæmpbar med DIP switch - power select
- Højt lumen output - 120 Lumen/W
- Flimmerfri i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
- Gennemfortrådet - 2,5 mm²
- Mulighed for videresløjning 2 x 3G2,5 mm²
- Til montering på både loft og væg
- Overflademonteret beslag der kan flyttes 200 mm for let justering af installationen
- Coveret kan forblive fastgjort i clipsene under installationen
- LED-pladen er sikret med ophængsbånd der gør installationen let
- Clips i rustfrit stål

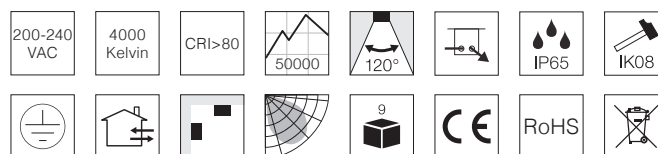


ECOtech Industriarmatur IP65 | 1200 mm



ECOtech Industriarmatur IP65 | 1500 mm



NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

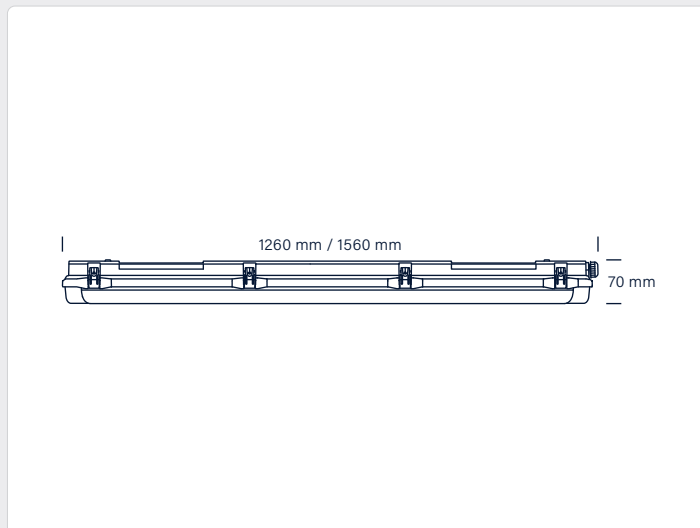

ECOtech Industriarmatur IP65

Varenr.	EAN-nr.	Systemeffekt	Farvetemperatur	Lysintensitet	Udvendige mål	Farve
52311204	5704629006768	25W	4000 Kelvin	3300 Lumen	L: 1260 mm, B: 89 mm, H: 70 mm	grå
		30W		3800 Lumen		
		35W		4300 Lumen		
		40W		4800 Lumen		
52311504	5704629006775	35W	4000 Kelvin	4800 Lumen	L: 1560 mm, B: 89 mm, H: 70 mm	grå
		45W		5900 Lumen		
		50W		7100 Lumen		
		60W		7300 Lumen		