


Denne kappeventil forbinder ekspansionsbeholderen med det centrale opvarmningssystem. Dermed er det muligt at aflæse ekspansionsbeholderens fortryk eller at udskifte beholderen uden først at tømme hele anlægget.

Tekniske informationer

- Maks. arbejdstryk: 10 bar.
- Maks. driftstemperatur: 130 °C.



Beskrivelse		Flexcontrol 1"
Flamco nr.		22390
GTIN		8712874223905
Type		<u>Flexcontrol kappeventil</u>
Tilslutning	A	Rp 1"
	B	G 1" F
Dimension C [mm]		100
Vægt [kg]		0,36

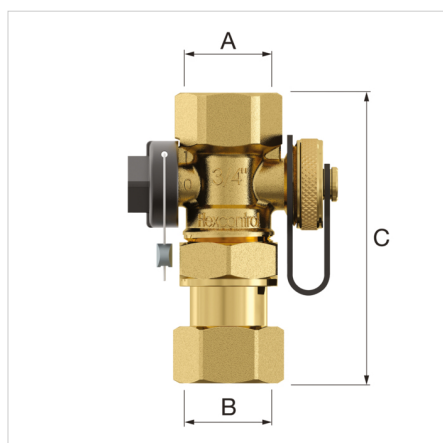



Generel data

Etim gruppe	Pressurization and expansion systems
Etim klasse	Expansion tank connection group
Produkt navn	None
Brand	Flamco
Udførelse	Accessories
Flamco nr.	22390
GTIN	8712874223905

Detaljer

Materialer	Brass
Nominal diameter	1 inch (25)
Outer pipe diameter connection 1	33.7 mm
Tilslutning 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Outer pipe diameter connection 2	33.7 mm
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Max. Arbejdsstryk	10 bar
Max. medium temperature (continuous)	130 °C
Med manometer	Nej
Plomberbar	Ja
Right-angled model	Nej
Length of connection 1	18 mm
Working length connection 1	16 mm
Length of connection 2	18 mm
Working length connection 2	16 mm
With filling/drain tap	Ja
Max. driftstryk	10 bar

Find flere oplysninger online:

[Monterings- og driftsvejledning FlexControl](#)

[Flexcontrol ADSK](#)

[Flexcontrol DWG](#)

[Flexcontrol IPT](#)

[Flexcontrol STEP](#)

[Katalog i PDF](#)

Tonsbakken 16-18
DK-2740, Skovlunde - dk

T +45 44 94 02 07
E dk.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/dk