


WFC-03 HC RF

Trådløs Gulvvarmestyring til Varme og Køling i
Vision® Wireless Serien


Teknisk datablad

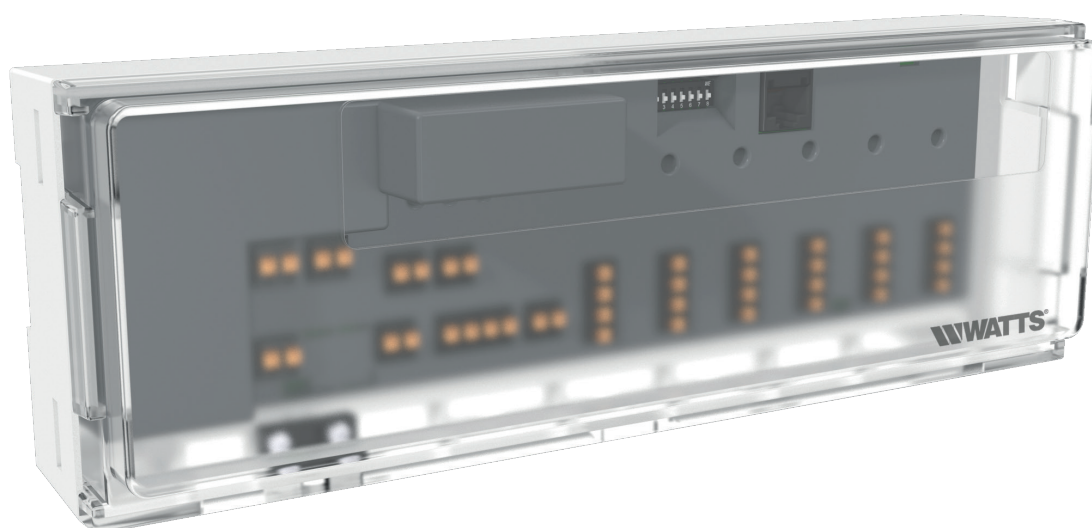

Beskrivelse

Vision® Wireless gør det muligt at styre temperaturen i individuelle rum i varme- og/eller kølesystemer.

Det er et system, med trådløse rumtermostater der nemt kan monteres på væggen til at styre temperaturen i de enkelte rum. Watts Vision® -systemet giver mulighed for fuld fjernkontrol af temperaturstyringen via en hvilken som helst browser fra din pc eller den dedikerede smartphone-app (iOS eller Android) ved hjælp af systemets Wi-Fi-forbindelse.

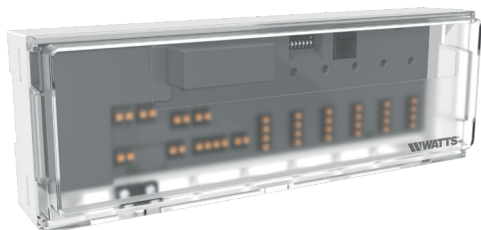

WATTS VISION® TRÅDLØS WFC-03 HC RF

WFC-03 Gulvvarmestyring til Varme og Køling forbinder alle komponenter i Vision® Wireless-systemet og sikrer en effektiv styring af telestaterne til de enkelte kredse. DIN- skinnemonteringen og push-in terminaler giver hurtig og nem installation. LED-diagnosen kombineret med USB-data logging gør det lettere at kontrollere og overlevere installationen.


Ind- og udgangene på styringen og på varme- og kølemodul sikrer en præcis styring af varme- og kølesystemet samt affugter styringen for at opnå optimal komfort.

Type	Reference	Beskrivelse
WFC-03 6Z HC RF 24	P08291	24V Gulvvarmestyring HC RF 6 zoner
WFC-03 6Z HC RF 230	P08397	230V Gulvvarmestyring HC RF 6 zoner
WFC-03 10Z HC RF 24	P08292	24V Gulvvarmestyring HC RF 10 zoner
WFC-03 10Z HC RF 230	P08399	230V gulvvarmestyring HC RF 10 zoner
WFC-03 HCM RF 230	P08401	Trådløs varme/køle modul til styring af blæser og affugter.
TRF03 230/24	P08277	230V/24V-transformator til Watts Vision 24V Gulvvarmestyring

- Tilslutninger af telestater uden værktøj
- 24V transformator (ekstraudstyr)
- Montering på Din-skinne eller direkte på væggen
- Intern RF-Antenne, ekstern antenne muligt
- Konfiguration med DIP-switch
- LED-status indikation
- Datalogging på USB
- Fjernkontrol af pumpe eller kedel
- Anti-grip funktion
- Indgange og udgange til styring af Varme/Køle modulet
- Vandtemperatur sensor indgang til automatisk registrering af Varme/Køle tilstand og til fugtstyring
- Op til 3 slave moduler (6zoner eller 10zoner)
- Styringer kompatibel med Trådløse termostater i BT-D03 HC RF, BT-A03 HC RF og BT-DP03 HC RF serien.

Tekniske egenskaber	
Driftstemperatur	0 til 40°C
Transport- og opbevaringstemperatur	-10°C til +50°C
IP-beskyttelsesgrad	IP30
Beskyttelsesklasse	Klasse II
Fodring	230 Vac 10% 50Hz - Transformer P08277 kræves til 24V
Radiofrekvens	868 MHz, <10mW, tovejskommunikation
Relæ	2 x 5A
Motoriserede ventiler	230V/24V afhængigt af NC/NO versioner op til 2W
Standarder	2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2015/1188/EU

Vision® Trådløst system

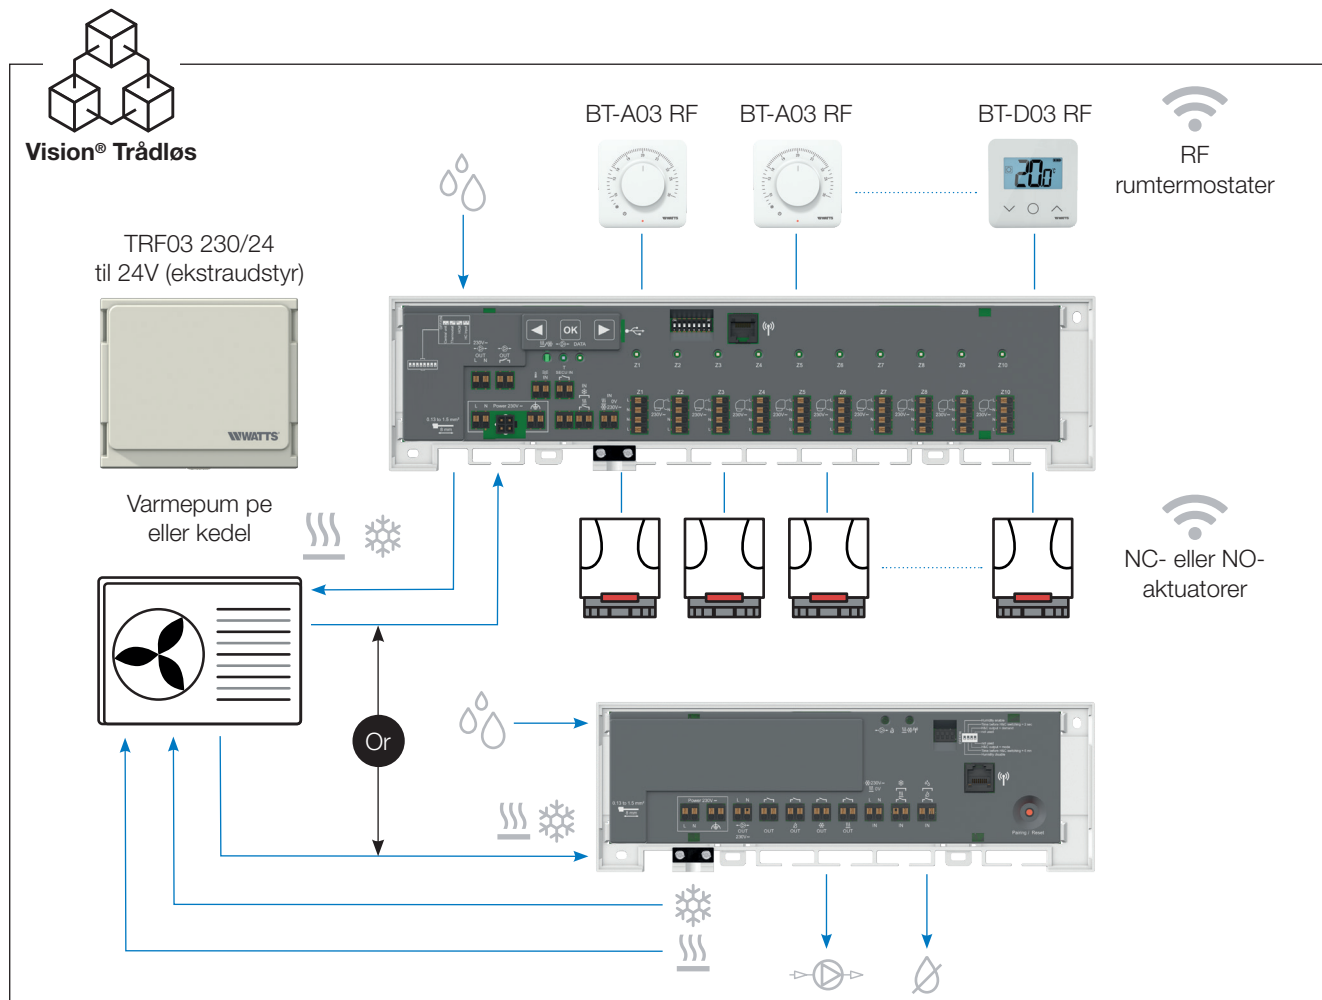

Specifikationstekst


Trådløs gulvarme- og . Tillader 22CX motoriseret ventilstyring fra Vision® Trådløs serie af termostater. Motoriserede ventiler tilsluttes ved hjælp af stik uden brug af værktøj.

Et LED-diagnosesystem og en USB-datalogger gør det muligt at diagnosticere installationen.

I overensstemmelse med:

2014/35/EU - 2014/30/EU - 2014/53/EU - 2011/65/EU - 2012/19/EU - 2015/1188/EU.

Samlet mål (mm)

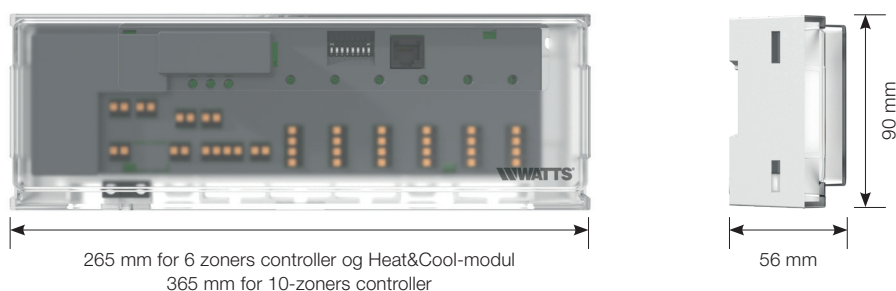



Watts Industries Nordic AB

Godthåbsvej 83, 1.sal • 8660 Skanderborg • Denmark
Tlf.: + 45 86520032 • Fax: + 45 86520034
Email: wattsnordic@wattswater.com