


## PRODUKTDATABLAD

# Decor Kyoto 2XPendant 20W930 CLICK DIM Black

Decor Kyoto | Dekorative armaturer af metal med integreret LED

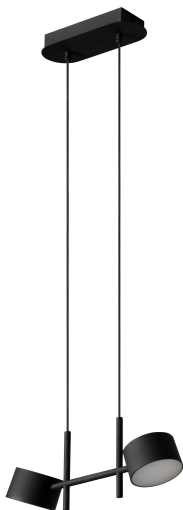

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser

### Produktfordele

- Geometriske former og ensartet belysning
- Minimalistisk stil passer til ethvert rum
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- To muligheder for nem væginstallation (via EU-stik på kabel eller direkte fortrådning)
- Nem montering
- Høj CRI-værdi på 90 for naturligt udseende farver
- Dæmpningsfunktion ved berøringsteknologi (væg-, gulv-, bordarmatur) & klikdæmpning (nedhængt armatur)

### Produktegenskaber

- Materiale armaturhus: metal
- Højeffektiv LED
- Farvetemperatur: 3.000K
- Valgfrit 1,5 m kabel forsynet med monteret EU-stik (kun til vægarmatur)



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	20,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	200,000 mA
Startstrøm	0,35 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	46 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbryder B16 A	36
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	22
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	36
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	820 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	900
Belysningseffektivitet	40 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 90
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	425,00 mm
Bredde	100,00 mm
Højde	1500,00 mm
Produktvægt	1600,00 g



DECOR KYOTO 2XPEND 20W930  
CLICK DIM

## MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Monteringsstype	Suspended
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
-------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------




## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

## Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

## DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR KYOTO PENDANT CLICK DIM
	Overensstemmelseserklæringer	DECOR PUCK_KYOTO_930
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	DECOR LUM PUCK_KYOTO PENDAT 930

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075846609	Folding box 1	152 mm x 272 mm x 492 mm	1996.00 g	20.34 dm <sup>3</sup>
4058075846616	Shipping box 2	512 mm x 292 mm x 330 mm	4771.00 g	49.34 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.