


PRODUKTDATABLAD

Decor Circle 3XPendant PL 20W Click CCT Black

Decor Circle | Dekorative armaturer i akryl og metal med LED

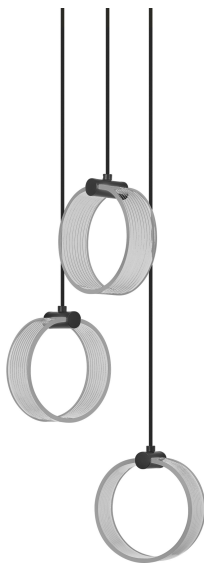

Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser

Produktfordele

- Høj kvalitetsprodukt
- Minimalistisk design der giver elegant dekorativ belysning
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- Nem montering
- Skift mellem varm og kold hvid

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: akryl
- Høj effektiv LED



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	20,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	95,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	186 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	19
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	16
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	25
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	80 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1300 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2400 lm
Belysningseffektivitet	65 lm/W
Farvetemperatur	3000 K / 4200 K / 6500 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	280,00 mm
Bredde	200,00 mm
Højde	1210,00 mm
Produktvægt	1120,00 g



DECOR CIRCLE 3XPEND PL 18W
CLICKCCT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Suspended
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR CIRCLE PENDANT PLATE
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219301
	Overensstemmelseserklæringer	DECOR LUM
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	DECOR LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854459047	Folding box 1	257 mm x 257 mm x 318 mm	2030.00 g	21.00 dm ³
4099854459054	Shipping box 4	535 mm x 270 mm x 660 mm	8120.00 g	95.34 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.