

PRODUKTDATABLAD

Ceiling Fan Compact 480 49W White

Ceiling Fan Compact | LE-loftsventilator kompakt, der kombinerer lys og ventilation



Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

Produktfordele

- Luftstrøm velegnet til 13-20 m²
- Indstil farvetemperatur efter dagtid og brug (spisning, RELAX, sociale begivenheder...)
- Indstil lysudbytte fra 0-100% for personlig komfort
- Behagelig brug under sovefasen (lav støj ved lav hastighed)
- Loftarmatur med æstetisk udseende
- Sommer/vinter tilstand

Produktegenskaber

- Luftmængde: max 1900 m³/t
- Hastighedsniveauer: 1 - 6 trin
- Timer: 2 timer / 4 timer
- Kontrolenhed: fjernbetjening
- Motortype: DC
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Lumenkilde: 3000 lm
- Dæmpbar
- Beskyttelsesklasse: IP20

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	49,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	230,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	36
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	22
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	36
Cos Phi (effektfaktor)	≥ 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data


Lumen	1100 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	3000 lm
Belysningseffektivitet	40 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

UV & LUFT RENSNING

Velegnet til rum op til	20 m²
-------------------------	-------

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	480,00 mm
Højde	215,00 mm
Produktvægt	2700,00 g

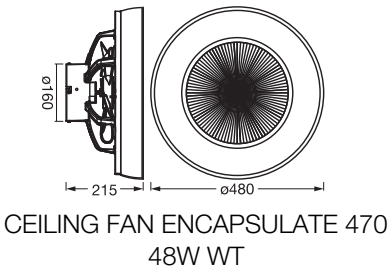

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polypropylen (PP)
Afdækningsmateriale	Polypropylen (PP)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Overflade
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra juni 2025
--------------------	---------------------------

UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger
- Sikkerhedsreb

Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	CEILING FAN ENCAPSULATE
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Ceiling Fan
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	UKCA Declaration Ceiling Fan

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854497971	Folding box 1	263 mm x 533 mm x 536 mm	3506.00 g	75.14 dm³
4099854497988	Shipping box 1	552 mm x 280 mm x 560 mm	4629.00 g	86.55 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.