


PRODUKTDATABLAD

Decor Plaster Nest Ceiling 3XG9 White

Decor Plaster | Dekorative armaturer i gips med udskiftelig lyskilde

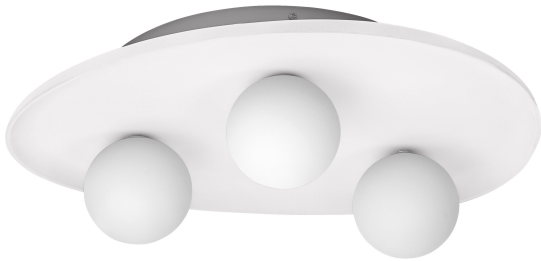

Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

Produktfordele

- Høj kvalitetsprodukt
- Der kan vælges mellem mange forskellige lyskilder
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- Nem montering
- Der er anvendt ægte træ ved nogle typer

Produktegenskaber

- Armaturhus materiale: metal og gips
- Tekstil kabel




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	500,00 mm
Bredde	385,00 mm
Højde	155,00 mm
Produktvægt	4450,00 g



DECOR PLASTER NEST CLG 3XG9
WT

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Gips
Afdækningsmateriale	Glas

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej

Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Nej
Udsiftelig lyskilde	Nej
Fatningstype	G9

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej





YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal effekt: 5 W LED
Antal lyskilder	3

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	DECOR CLAY CONCRETE PLASTER NEST CEILING
 Juridiske oplysninger	Safety insert G11219601
 Overensstemmelseserklæringer	DECOR LUM
 Overensstemmelseserklæringer UKCA	DECOR LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854454448	Folding box 1	144 mm x 452 mm x 693 mm	6040.00 g	45.11 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854454455	Shipping box 2	470 mm x 302 mm x 718 mm	12080.00 g	101.91 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.