


## PRODUKTDATABLAD

# Orbis Plate 310mm 19W 830 Click DIM Green

Orbis Plate | LED-loftsarmaturer med metalring

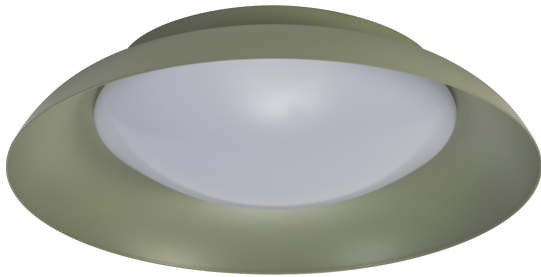

### Anvendelsesområder

- Indendørs
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

### Produktfordele

- Moderne design
- Nem at installere og anvende
- Lang levetid

### Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP20
- Levetid: op til 30.000 timer
- Click-DIM version: 3-trins dæmpning ved gentagne tryk på kontakten
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Armaturhus i metal, PMMA cover



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	19,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	140,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	0,50
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	1200 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2400 lm
Belysningseffektivitet	54 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	<7 sdc <sub>m</sub>
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	310,00 mm
Højde	83,00 mm
Produktvægt	730,00 g

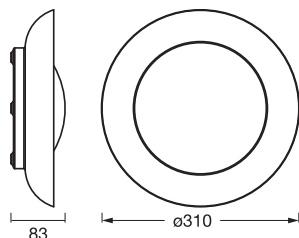

ORBIS PLATE 310 19W  
830CLICKDIM

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Grøn
Armaturhus farve	Grøn
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Available from December 2025
--------------------	------------------------------




## UDSTYR/TILBEHØR

- Monteringsskruer og dyvler medfølger

## Sikkerhedsanvisninger

- Armaturet skal gøres spændingsløst ved installation, vedligeholdelse og ved fjernelse af cover
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

## DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS PLATE
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Ceiling Plate
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	UKCA Declaration Orbis Plate

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854640148	Folding box 1	157 mm x 392 mm x 393 mm	1259.00 g	24.19 dm <sup>3</sup>
4099854640155	Shipping box 3	487 mm x 408 mm x 418 mm	5096.00 g	83.05 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.