

PRODUKTDATABLAD

Nightlux Solar 840 DIM USB Grey

NIGHTLUX SOLAR | Udendørs mobilt lys



Anvendelsesområder

- Haver og andre udendørs arealer
- Udendørs brug (IP44)

Produktfordele

- USB-opladningsfunktion fra integreret powerbank-funktion

Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP54
- Intelligent og elegant udendørs LED-armatur
- Batteriopladning via solpanel
- Solcelledrevet udendørs LED-armatur

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	2,00 W
Nominel spænding	5 V
Nominel strømstyrke	490,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	100 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	120 lm
Belysningseffektivitet	50 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	90,00 mm
Bredde	30,00 mm
Højde	90,00 mm
Produktvægt	130,00 g

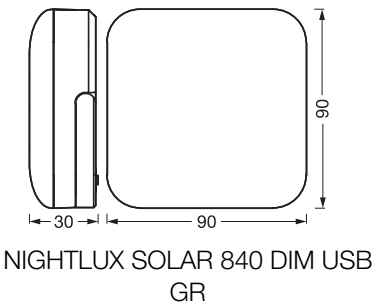

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Polycarbonat (PC)

Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	USB Type-C
Beskyttelsestype	IP54
Dæmpbar	Ja
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Sokkel
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Antal tænd/sluk	12500
-----------------	-------

BATTERI

Batteristørrelse	Others
Antal medfølgende batterier	1
Opladningstid for batteriet	3 h

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra juni 2025
--------------------	---------------------------

UDSTYR/TILBEHØR

- Genopladeligt batteri integreret og nem opladning via USB-C
- Kabel til opladning medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Dette produkt er ikke et legetøj. Den bør ikke efterlades uden opsyn i hænderne på børn eller betjenes af børn.
- Ikke designet som en erstatning for konventionel belysning i privat husholdning.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Juridiske oplysninger	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration of Conformity Nightlux Solar
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	UKCA Declaration of Conformity Nightlux Solar

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854444517	Blister 1	40 mm x 140 mm x 195 mm	143.00 g	1.09 dm³
4099854444524	Shipping box 6	245 mm x 154 mm x 212 mm	1019.00 g	8.00 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.