

NORM K Stikprop

norm


STANDARD

MONTERBAR STIKPROP MED OG UDEN JORD, SIDEUDGANG, TYPE K.
TIL INDENDØRS BRUG MED ELEKTRISKE APPARATER OG KOMPONENTER
I OVERENSSTEMMELSE MED DANSK TYPE K STANDARD.

ANVENDTE STANDARDER:

IEC 60884-1:2022
DS 60884-2-D1:2023

DIMENSIONER	DIAMETER (*A)	DYBDE TOTAL INKL. BEN (*B)	DYBDE STIKHUS (*C)
EXTERNAL	Ø 37 MM	36,9 MM	18 MM

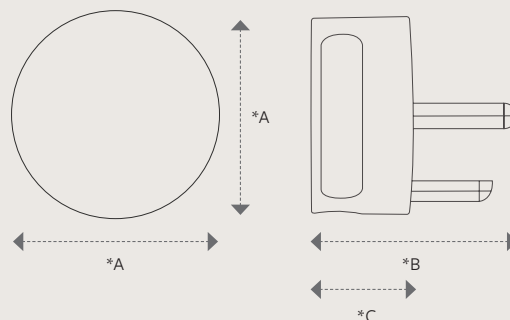

INSTALLATION	ANBEFALET VÆRKTØJMINALER	KOMPATIBLE LEDERTVÆRSNIT	AFISOLERINGSLÆNGDE (LEDERE)	MAKS. KABEL YDRE DIAMETER
SKRUETERMINALER	PH1 STJERNESKRUETRÆKKER ELLER FLAD SKRUETRÆKKER (MAKS. 0,8 MM)	2 x 0,75-1,0 MM ² / 3G 0,75-1,0 MM ²	6 MM	Ø 8 MM

KONFIGURATION	POLER	JORDSYSTEM	STIKTYPE	TERMINALTYPE	KABELUDGANG
	2 P+T	MED OG UDEN JORD	TYPE K	SKRUETERMINAL	SIDEUDGANG

TEKNISK DATA	MÆRKE SPÆNDING	MÆRKE STRØM	MAKS. BELASTNING	FREKVENS	IP-KLASSE
	250 V	13 A	≤3250 W	50 HZ	IP20

KOLLEKTION	UDEN JORD	MED JORD
PRODUKT	 NORM K 44000 - HVID / MAT	 NORM K 44010 - HVID / MAT
NAVN	 NORM K 44001 - SORT / MAT	 NORM K 44011 - SORT / MAT
FARVE	 NORM K 44002 - GRÅ / MAT	 NORM K 44012 - GRÅ / MAT
OVERFLADE	 NORM K 44004 - BLÅ / MAT	 NORM K 44014 - BLÅ / MAT
	 NORM K 44003 - GRØN / MAT	 NORM K 44013 - GRØN / MAT
	 NORM K 44006 - RØD / MAT	 NORM K 44016 - RØD / MAT
	 NORM K 44005 - ORANGE / MAT	 NORM K 44015 - ORANGE / MAT

EMBALLAGE	HØJDE	BREDDE	LÆNGDE	VÆGT INKL. INDHOLD
PAPÆSKE	70 MM	70 MM	70 MM	45 G

CERTIFICERING & COMPLIANCE

INTERTEK

CE

RoHS



OVERENSSTEMMELSE
(2011/65/EU)

BY NORM APS
KØBENHAVN, DANMARK
VAT 43029428

FOR MERE INFORMATION:
WWW.NORMPLUG.COM/
PRODUCTS/NORM-K

PERSONLIG KONTAKT:
KASPER KASTOFT NIELSEN, PARTNER
+45 26131879
KASPER@NORMPLUG.COM