


## Tekniske data

Strømstyrke	Cc500mA
Systemeffekt	5W
Lyskilde	LED
Farvegengivelse	CRI>95
Forventet levetid	50.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<3
Spredningsvinkel	36°
Højde	30 mm
Udvendige mål	Ø61,5 mm
Driftstemperatur	-20° - +45°
Opbevaringstemperatur	-40° - +80°
IP-klasse, front / bag	IP44 / IP20
Isolationsklasse	Klasse III
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Inden- og udendørs
Garanti	7 år
Godkendelser	CE

## Produktinformation

- Lyskilden er designet specielt til Nordtronic's Low Profile Flexible G2 Ø83

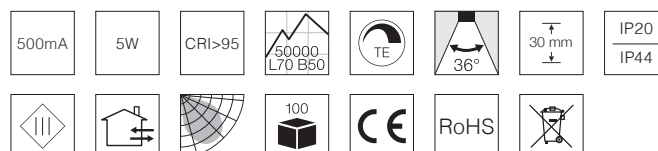

Varenr.	EAN-nr.	Type	
98121832	5704629004078	2700K   410lm	F
98121833	5704629004085	3000K   430lm	F
98121834	5704629004092	4000K   490lm	F
98121837	5704629004108	dim to warm   1800-3000K   350lm	G

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.