


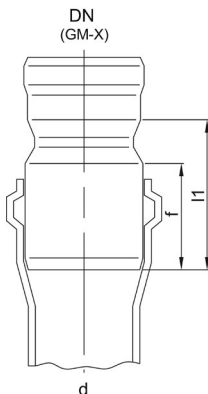
ACO GM-X, Overgangsstykker fra GM-X spidsende til mufte i plastrør

ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A mufte
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. tætningsring skal tilkøbes



Vare tekniske data

	Mål					Varenummer
	Beskrivelse	DN1/DN2	l1 [mm]	f [mm]	Vægt [kg]	
	GM-X 40/50 mm overgangsstykke PE	40/50	90	56	0.23	E40610040
	GM-X 50/50 mm overgangsstykke PE	50/50	62	56	0.22	E40610050
	GM-X 40/50 mm overgangsstykke	40/50	60	50	0.16	E40300040
	GM-X 50/50 mm overgangsstykke	50/50	60	50	0.20	E40300050
	GM-X 50/70 mm overgangsstykke	50/70	100	75	0.36	E40310050
	GM-X 70/70 mm overgangsstykke	70/70	95	75	0.47	E40310070
	GM-X 70/100 mm overgangsstykke	70/100	120	110	0.84	E40311070
	GM-X 80/100 mm overgangsstykke	80/100	115	110	1.3	E40311080
	GM-X 100/100 mm overgangsstykke	100/100	110	110	0.97	E40311100
	GM-X 100/125 mm overgangsstykke	100/125	140	125	1.0	E40312100
	GM-X 125/125 mm overgangsstykke	125/125	130	125	1.72	E40312125
	GM-X 100/150 mm overgangsstykke	100/150	160	160	1.98	E40315100
	GM-X 125/150 mm overgangsstykke	125/150	150	160	2.17	E40315125
	GM-X 150/200 mm overgangsstykke	150/200	180	200	2.73	E40316150
	GM-X 200/200 mm overgangsstykke	200/200	150	200	4.15	E40316200