


ACO GM-X, Enkelt grenrør reducerede 87°

ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A muffer
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. tætningsring skal tilkøbes

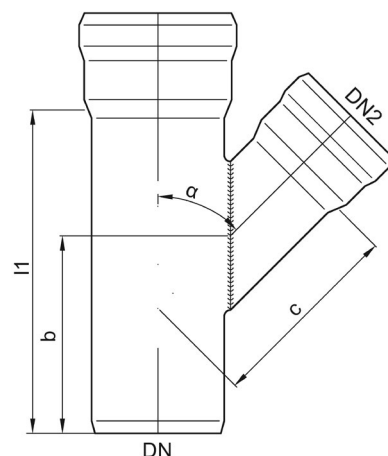

Vare tekniske data

Beskrivelse	DN1/DN2	Mål			Vægt	Varenummer
		l1 [mm]	b [mm]	c [mm]		
GM-X 50 x 40 mm grenrør 87°	50/40	120	75	46	0.4	ES1087054
GM-X 70 x 40 mm grenrør 87°	70/40	140	95	57	0.7	ES1087074
GM-X 70 x 50 mm grenrør 87°	70/50	150	100	61	0.8	ES1087075
GM-X 80 x 50 mm grenrør 87°	80/50	165	109	69	1.1	ES1087085
GM-X 100 x 40 mm grenrør 87°	100/40	175	115	72	1.4	ES1087140
GM-X 100 x 50 mm grenrør 87°	100/50	180	115	76	1.4	ES1087150
GM-X 100 x 70 mm grenrør 87°	100/70	200	125	80	1.6	ES1087170
GM-X 100 x 80 mm grenrør 87°	100/80	220	135	81	1.8	ES1087180
GM-X 125 x 50 mm grenrør 87°	125/50	200	125	91	2.4	ES1087125
GM-X 125 x 70 mm grenrør 87°	125/70	225	140	95	2.7	ES1087127
GM-X 125 x 100 mm grenrør 87°	125/100	255	155	105	3.2	ES1087225
GM-X 150 x 70 mm grenrør 87°	150/70	225	140	109	3.2	ES1087220
GM-X 150 x 100 mm grenrør 87°	150/100	255	155	119	3.8	ES1087250
GM-X 150 x 125 mm grenrør 87°	150/125	290	175	134	4.6	ES1087275
GM-X 200 x 100 mm grenrør 87°	200/100	295	195	150	7.66	ES1087300
GM-X 200 x 125 mm grenrør 87°	200/125	325	210	165	8.96	ES1087325
GM-X 200 x 150 mm grenrør 87°	200/150	355	225	167	9.57	ES1087350
GM-X 250 x 100 mm grenrør 87°	250/100	330	220	178	10.80	ES1087360