
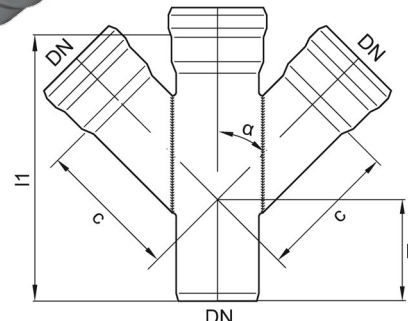


ACO GM-X, Dobbelt grenrør

ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A muffer
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. tætningsring skal tilkøbes

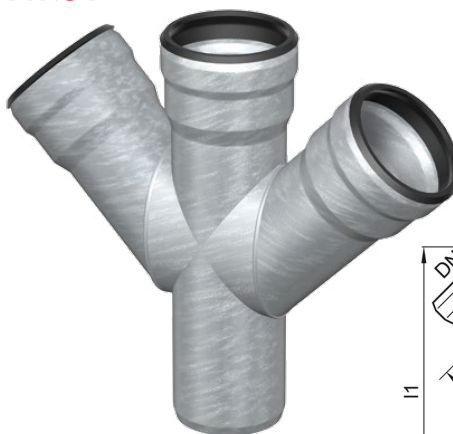

Dobbelt grenrør 45°

Mål						
Beskrivelse	DN	l1	b	c	Vægt	Varenummer
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
GM-X 50 x 50 mm dobbelt grenrør 45°	50/50	150	65	90	0.75	ES2045555
GM-X 70 x 70 mm dobbelt grenrør 45°	70/70	200	85	115	1.44	ES2045777
GM-X 100 x 100 mm dobbelt grenrør 45°	100/100	265	100	155	3.18	ES2045111
GM-X 125 x 125 mm dobbelt grenrør 45°	125/125	340	130	210	6.28	ES2045125
GM-X 150 x 150 mm dobbelt grenrør 45°	150/150	380	140	240	7.67	ES2045150
GM-X 200 x 200 mm dobbelt grenrør 45°	200/200	500	190	320	20.16	ES2045600

Dobbelt grenrør 70°

Mål						
Beskrivelse	DN	l1	b	c	Vægt	Varenummer
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
GM-X 50 x 50 mm dobbelt grenrør 70°	50/50	130	70	60	0.50	ES2070555
GM-X 70 x 70 mm dobbelt grenrør 70°	70/70	175	95	75	1.47	ES2070777
GM-X 100 x 100 mm dobbelt grenrør 70°	100/100	230	125	110	2.79	ES2070111
GM-X 125 x 125 mm dobbelt grenrør 70°	125/125	285	150	145	5.35	ES2070125
GM-X 150 x 150 mm dobbelt grenrør 70°	150/150	320	160	160	6.32	ES2070150
GM-X 200 x 200 mm dobbelt grenrør 70°	200/200	420	220	210	17.45	ES2070600

Dobbelt grenrør 87°

Mål						
Beskrivelse	DN	l1	b	c	Vægt	Varenummer
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
GM-X 50 x 50 mm dobbelt grenrør 87°	50/50	130	80	50	0.59	ES2087555
GM-X 70 x 70 mm dobbelt grenrør 87°	70/70	175	110	65	1.19	ES2087777
GM-X 100 x 100 mm dobbelt grenrør 87°	100/100	230	140	90	2.66	ES2087111
GM-X 125 x 125 mm dobbelt grenrør 87°	125/125	285	170	120	5.99	ES2087125
GM-X 150 x 150 mm dobbelt grenrør 87°	150/150	320	190	135	5.93	ES2087150
GM-X 200 x 200 mm dobbelt grenrør 87°	200/200	420	260	170	15.36	ES2087600