


ACO GM-X, Lige rør DN200

ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A mufte
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. tætningsring skal tilkøbes

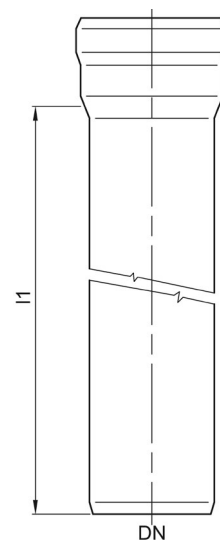

Vare tekniske data

Mål				
Beskrivelse	Længde (l1)	Dimension (D)	Vægt	Varenummer
	[mm]	[mm]	[kg]	
GM-X rør 200 x 250 mm	250	Ø219	6.61	E01025200
GM-X rør 200 x 500 mm	500	Ø219	11.01	E01050200
GM-X rør 200 x 750 mm	750	Ø219	15.4	E01075200
GM-X rør 200 x 1000 mm	1000	Ø219	19.8	E01100200
GM-X rør 200 x 1500 mm	1500	Ø219	28.59	E01150200
GM-X rør 200 x 2000 mm	2000	Ø219	37.38	E01200200
GM-X rør 200 x 2500 mm	2500	Ø219	46.06	E01250200
GM-X rør 200 x 2750 mm	2750	Ø219	48.50	E01275200
GM-X rør 200 x 3000 mm	3000	Ø219	54.96	E01300200