


ACO GM-X, Dobbelt grenrør reducerede til hjørner

ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A muffer
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. tætningsring skal tilkøbes

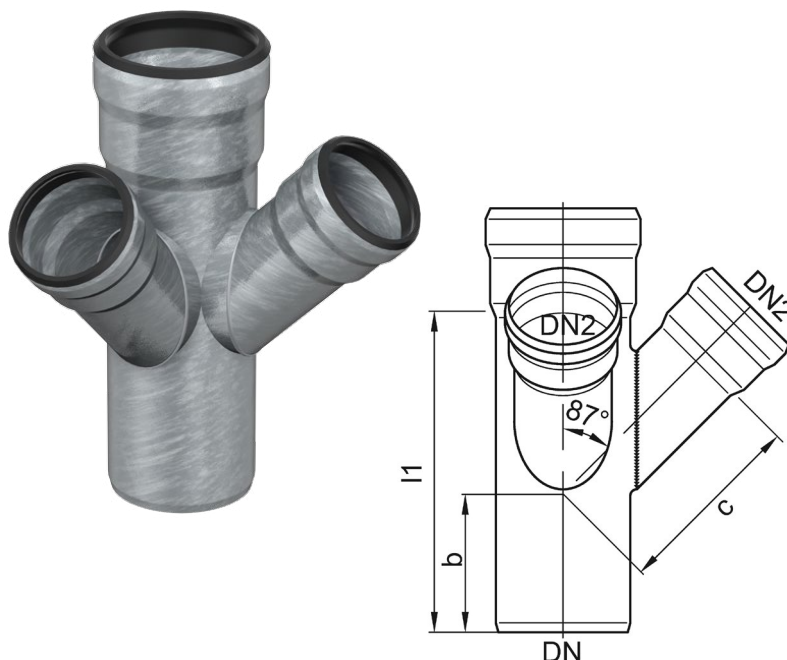

Dobbelt grenrør reducerede til hjørner 45°

Beskrivelse	DN1/DN2	Mål			Vægt	Varenummer
		l1 [mm]	b [mm]	c [mm]		
GM-X 70 x 50 mm dobbelt grenrør red. til hjørner 45°	70/50	175	75	106	1.2	E53045755
GM-X 100 x 70 mm dobbelt grenrør red. til hjørner 45°	100/70	230	90	136	1.95	E53045177
GM-X 125 x 100 mm dobbelt grenrør red. til hjørner 45°	125/100	290	105	176	4.4	E53045325
GM-X 150 x 100 mm dobbelt grenrør red. til hjørner 45°	150/100	290	95	196	5.1	E53045350

Dobbelt grenrør reducerede til hjørner 70°

Beskrivelse	DN1/DN2	Mål			Vægt	Varenummer
		l1 [mm]	b [mm]	c [mm]		
GM-X 70 x 50 mm dobbelt grenrør red. til hjørner 70°	70/50	150	85	72	1.0	E53070755
GM-X 100 x 70 mm dobbelt grenrør red. til hjørner 70°	100/70	200	110	90	2.0	E53070177
GM-X 125 x 100 mm dobbelt grenrør red. til hjørner 70°	125/100	255	135	126	3.85	E53070325
GM-X 150 x 100 mm dobbelt grenrør red. til hjørner 70°	150/100	255	130	141	4.50	E53070350

Dobbelt grenrør reducerede til hjørner 87°

Beskrivelse	DN1/DN2	Mål			Vægt	Varenummer
		l1 [mm]	b [mm]	c [mm]		
GM-X 70 x 50 mm dobbelt grenrør red. til hjørner 87°	70/50	150	100	61	0.75	E53087755
GM-X 100 x 70 mm dobbelt grenrør red. til hjørner 87°	100/70	200	125	80	1.90	E53087177
GM-X 125 x 100 mm dobbelt grenrør red. til hjørner 87°	125/100	255	155	105	3.70	E53087325
GM-X 150 x 100 mm dobbelt grenrør red. til hjørner 87°	150/100	255	155	119	4.30	E53087350