


ACO GM-X, Lige rør DN40

ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A mufte
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. tætningsring skal tilkøbes

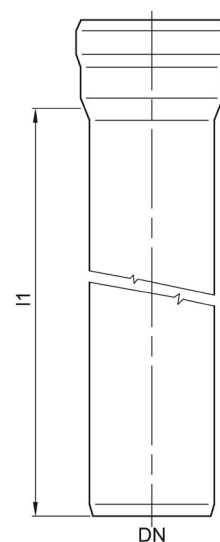

Vare tekniske data

Mål				
Beskrivelse	Længde (L)	Dimension (D)	Vægt	Varenummer
	[mm]	[mm]	[kg]	
GM-X rør 40 x 250 mm	250	Ø42	0.46	E01025040
GM-X rør 40 x 500 mm	500	Ø42	0.86	E01050040
GM-X rør 40 x 750 mm	750	Ø42	1.26	E01075040
GM-X rør 40 x 1000 mm	1000	Ø42	1.66	E01100040
GM-X rør 40 x 1500 mm	1500	Ø42	2.46	E01150040
GM-X rør 40 x 2000 mm	2000	Ø42	3.26	E01200040
GM-X rør 40 x 2500 mm	2500	Ø42	4.2	E01250040
GM-X rør 40 x 2750 mm	2750	Ø42	4.66	E01275040
GM-X rør 40 x 3000 mm	3000	Ø42	4.86	E01300040