


ACO GM-X, Lige rør DN80

ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A mufte
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. tætningsring skal tilkøbes

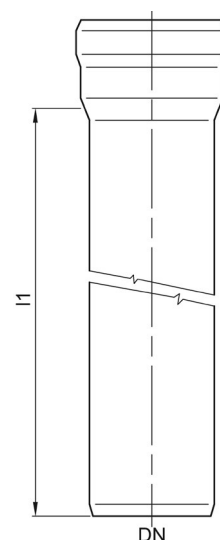

Vare tekniske data

Mål				
Beskrivelse	Længde (l1)	Dimension (D)	Vægt	Varenummer
	[mm]	[mm]	[kg]	
GM-X rør 80 x 250 mm	250	Ø89	1.00	E01025080
GM-X rør 80 x 500 mm	500	Ø89	1.8	E01050080
GM-X rør 80 x 750 mm	750	Ø89	2.8	E01075080
GM-X rør 80 x 1000 mm	1000	Ø89	3.8	E01100080
GM-X rør 80 x 1500 mm	1500	Ø89	5.3	E01150080
GM-X rør 80 x 2000 mm	2000	Ø89	7.4	E01200080
GM-X rør 80 x 2500 mm	2500	Ø89	8.4	E01250080
GM-X rør 80 x 2750 mm	2750	Ø89	9.4	E01275080
GM-X rør 80 x 3000 mm	3000	Ø89	10.1	E01300080