


ACO GM-X, Lige rør DN125

ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A muffe
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. tætningsring skal tilkøbes

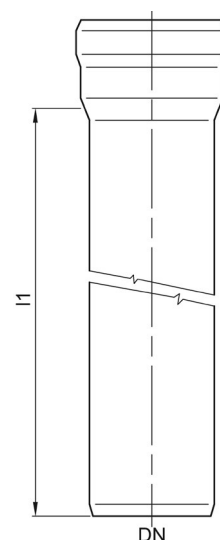

Vare tekniske data

Beskrivelse	Mål		Vægt	Varenummer
	Længde (l1)	Dimension (D)		
	[mm]	[mm]	[kg]	
GM-X rør 125 x 250 mm	250	Ø133	2.79	E01025125
GM-X rør 125 x 500 mm	500	Ø133	4.88	E01050125
GM-X rør 125 x 750 mm	750	Ø133	6.98	E01075125
GM-X rør 125 x 1000 mm	1000	Ø133	9.07	E01100125
GM-X rør 125 x 1500 mm	1500	Ø133	13.26	E01150125
GM-X rør 125 x 2000 mm	2000	Ø133	17.44	E01200125
GM-X rør 125 x 2500 mm	2500	Ø133	21.63	E01250125
GM-X rør 125 x 2750 mm	2750	Ø133	24.40	E01275125
GM-X rør 125 x 3000 mm	3000	Ø133	25.82	E01300125