

ACO GM-X, 30° Bøjning


ACO produktfordele

- Materiale: Varmgalvaniseret stål
- Byggemateriale klasse: A1
- Ikke-brændbart
- Med 1 A mufte
- Med ekstra indvendig belægning
- I henhold til DIN EN 1123
- Stabil og slidstærk
- Hærværkssikret nedløbsrør
- Obs. tætningsring skal tilkøbes
- Obs. variation i lille og stor radius (se tabel)




Vare tekniske data

Beskrivelse	DN	Mål		Vinkel α	Vægt [kg]	Varenummer
		a [mm]	b [mm]			
GM-X 40 mm bøjning 30°, Stor radius	40	46	76	30°	0.2	E10030040
GM-X 50 mm bøjning 30°, Stor radius	50	64	92	30°	0.4	E10030050
GM-X 70 mm bøjning 30°, Stor radius	70	66	105	30°	0.7	E10030070
GM-X 80 mm bøjning 30°, Stor radius	80	56	116	30°	0.7	E10030080
GM-X 100 mm bøjning 30°, Lille radius	100	44	114	30°	1.3	E10030100
GM-X 125 mm bøjning 30°, Lille radius	125	45	118	30°	2.0	E10030125
GM-X 150 mm bøjning 30°, Lille radius	150	61	148	30°	3.6	E10030150
GM-X 200 mm bøjning 30°, Stor radius	200	45	165	30°	5.35	E10030200
GM-X 250 mm bøjning 30°, Stor radius	250	45	165	30°	6.44	E10030250

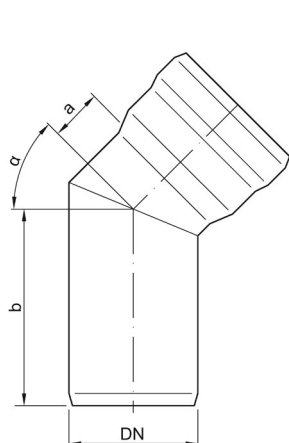

■ Variation med lille radius

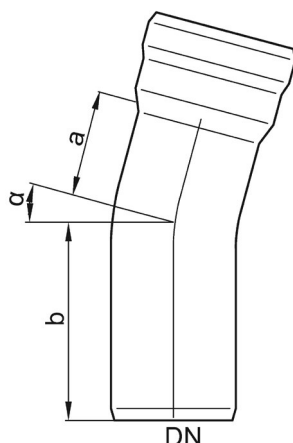

■ Variation med stor radius